
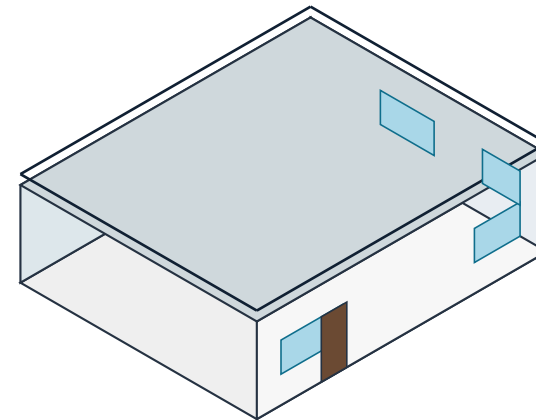


DOSSIER ARCHITECTURAL ET STRUCTURAL

MAISON MODERNE 2 CHAMBRES + SALON

Dossier complet: plan, 3D, 4 facades, coffrage, fondations et ferrailage

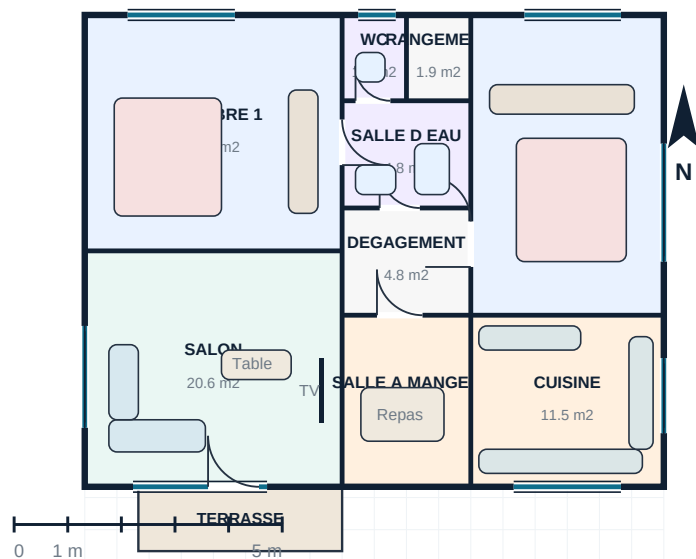

Vue 3D schematique - volumes et ouvertures indicatifs

Reference M2CS-001/2026

Surface brute Environ 95 m² + terrasse

Date 28/05/2026

Document conceptuel - validation professionnelle requise avant execution

Fiche generale du projet

Le dossier presente une maison contemporaine de plain-pied comprenant deux chambres, un salon, une salle a manger, une cuisine, des sanitaires, un rangement et une terrasse d entree. Le plan est volontairement compact, facile a construire et adapte a un terrain urbain de petite ou moyenne surface.

Element	Description
Programme	Maison 2 chambres + salon
Niveau	Rez-de-chaussee
Emprise	10.80 m x 8.80 m
Surface brute	Environ 95 m2 hors terrasse
Terrasse	3.80 m x 1.20 m
Toiture	Dalle plate + acrotere

Element	Description
Structure	Murs + poteaux BA + longrines
Fondation	Semelles isolees + longrines
Maconnerie	Blocs ciment selon disponibilite locale
Climat	Sahel / protection solaire
Style	Moderne, sobre, lignes droites
Statut	Avant-projet conceptuel

- Le dossier ne remplace pas une etude de sol, une note de calcul ni un permis de construire.
- Toutes les sections d armatures doivent etre confirmees selon les charges reelles, le sol, les normes et les materiaux disponibles.
- Les cotes sont donnees pour presenter un concept constructible et coherent.

Table des matieres

Chapitre				Pages	
1. Presentation				Pages 1 a 9	
2. Architecture et vues				Pages 10 a 20	
3. Fondations				Pages 21 a 29	
4. Coffrage				Pages 30 a 34	
Page	Titre			Page	Titre
1	Couverture			26	Ferrailage fondations
2	Fiche generale			27	Details semelles
3	Table des matieres			28	Details attentes poteaux
4	Hypotheses et limites			29	Dallage
5	Orientation et implantation			30	Coffrage longrines
6	Plan cote			31	Coffrage chainages
7	Plan meuble			32	Coffrage dalle
8	Tableau des surfaces			33	Tableau poutres
9	Zoning fonctionnel			34	Plan poteaux
10	Vue 3D exterieure			35	Dalle nappe basse
11	Vue 3D coupee			36	Dalle renforts hauts
12	Facade Sud			37	Details poutres
13	Facade Nord			38	Details poteaux
14	Facade Est			39	Linteaux
15	Facade Ouest			40	Chainages et acrotere
16	Coupe A-A			41	Etancheite toiture
17	Coupe B-B			42	Maconnerie
18	Plan toiture			43	Electricite principe
19	Evacuation eaux pluviales			44	Plomberie principe
20	Menuiseries			45	Finitions sols
21	Plan fondations			46	Plafonds et peinture
22	Cotation fondations			47	Quantitatif preliminaire
23	Plan fouilles			48	Phasage chantier
24	Semelles			49	CCTP synthetique
25	Poteaux			50	Simulation finis

Hypotheses de conception et limites

Les indications structurelles sont un predimensionnement pour organiser le dossier graphique. Elles doivent etre remplacees ou confirmees par une note de calcul complete apres reconnaissance du sol, choix definitif des matériaux, localisation exacte du projet et verification reglementaire.

Element	Hypothese retenue	Verification a faire
Sol	Portance non connue	Etude geotechnique / avis local
Beton	BA courant de chantier	Classe beton, cure, controle qualite
Acier	HA courant	Nuance et disponibilite
Charges	Maison R+0, toiture terrasse	Charges reelles, vent, entretien toiture
Climat	Fort soleil et pluies saisonnieres	Protection solaire, etancheite, drainage
Execution	Main d oeuvre locale	Plans d execution definitifs

Note importante: ce PDF est un dossier de presentation technique complet pour une maison type. Il ne doit pas etre utilise comme plan d execution sans adaptation au terrain, aux normes locales, au budget, au sol, aux charges et aux matériaux disponibles.

Orientation et implantation generale

Implantation proposee sur un terrain urbain avec facade principale au Sud. L'entree est protegee par une petite terrasse; les chambres sont en retrait pour plus de calme.



Notes techniques

- Facade principale orientee Sud pour une lecture claire de l'entree.
- Ouvertures laterales et arriere pour ventilation naturelle croisee.
- Prevoir recul minimal selon la reglementation et les limites du terrain.
- Eviter les eaux pluviales vers les voisins: evacuation controlee vers un point bas.

Vue en plan cotee du rez-de-chaussee

Plan architectural cote de la maison moderne 2 chambres + salon. Les dimensions sont donnees en metres et presentent une distribution simple: espace jour en facade, espace nuit en retrait et noyau sanitaire central.




Notes techniques

- Emprise principale: 10.80 m x 8.80 m.
- Terrasse entree: 3.80 m x 1.20 m.
- Salon en facade pour accueil direct et bonne luminosite.
- Cuisine en facade Est/Sud pour ventilation et service.
- Deux chambres placees en zones calmes.
- Sanitaires centralises pour reduire les reseaux.

Vue en plan meublee et fonctionnelle

Le mobilier indique l usage des pieces et permet de verifier la circulation. Les dimensions restent modifiables selon le terrain et les habitudes du maitre d ouvrage.

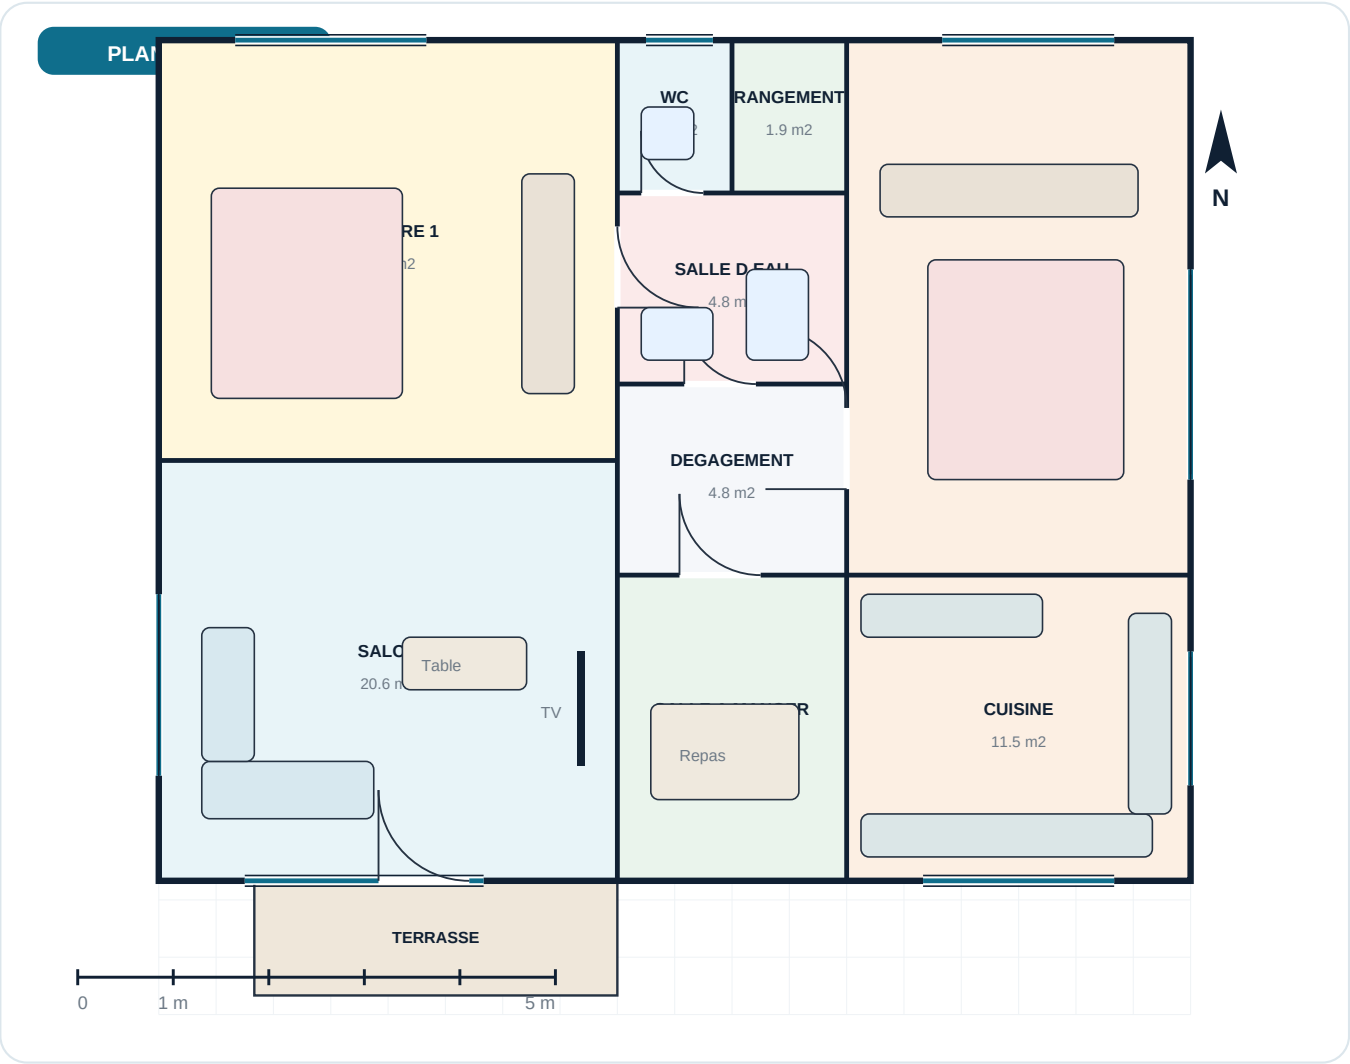

Notes techniques

- Salon equipe d un coin television et d une zone de reception.
- Salle a manger proche de la cuisine pour faciliter le service.
- Chambres suffisamment grandes pour lit, armoire et circulation.
- Sanitaires regroupes et facilement accessibles depuis le degagement.
- Circulation simple sans couloir inutilement long.

Tableau des surfaces

Tableau recapitulatif des surfaces indicatives. Les surfaces sont calculees par rectangles simples afin de faciliter la comprehension et la modification du projet.

Piece / zone	Dimensions indicatives	Surface	Observation
Salon	4.80 x 4.40	20.6 m2	Sol fini + plinthe
Salle A Manger	2.40 x 3.20	7.7 m2	Sol fini + plinthe
Cuisine	3.60 x 3.20	11.5 m2	Sol fini + plinthe
Degagement	2.40 x 2.00	4.8 m2	Sol fini + plinthe
Chambre 1	4.80 x 4.40	21.1 m2	Sol fini + plinthe
Salle D Eau	2.40 x 2.00	4.8 m2	Sol fini + plinthe
Wc	1.20 x 1.60	1.9 m2	Sol fini + plinthe
Rangement	1.20 x 1.60	1.9 m2	Sol fini + plinthe
Chambre 2	3.60 x 5.60	20.2 m2	Sol fini + plinthe
Terrasse entree	3.80 x 1.20	4.6 m2	Exterieur couverte
Surface brute indicative	10.80 x 8.80	95.0 m2	Hors terrasse

Lecture: la surface brute de 95 m2 inclut l emprise generale de la maison. Les surfaces utiles peuvent varier apres deduction des murs, choix des epaisseurs et adaptation au terrain.

Zoning fonctionnel de la maison

La distribution se lit en trois zones: espace jour, espace nuit et noyau technique. Ce schema facilite les modifications tout en gardant une organisation propre.




Notes techniques

- Zone jour: salon, salle a manger et cuisine en relation directe avec l entree.
- Zone nuit: chambres en retrait, plus calmes et mieux protegees.
- Zone technique: salle d eau, WC et rangement centralises.
- La composition permet une evolution future: agrandissement arriere ou lateral selon le terrain.

Vue 3D extérieure schématique

Vue volumétrique de la maison avec toiture terrasse, acrotère, terrasse d'entrée et façades modernes. La vue sert à comprendre la forme générale avant modélisation BIM détaillée.

VUE 3D

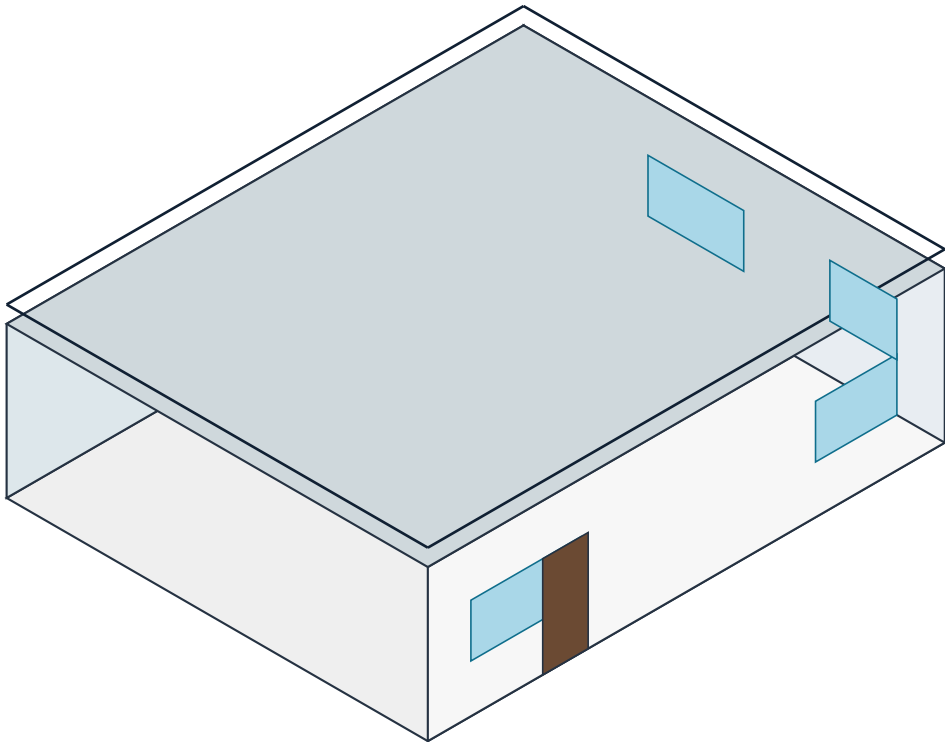

Vue 3D schématique - volumes et ouvertures indicatifs


Notes techniques

- Architecture sobre: volumes simples, acrotère et lignes horizontales.
- Facade principale lisible avec porte centrale et baies du salon.
- Protection solaire possible par débords, casquette ou brise-soleil.
- Matériaux proposés: enduit clair, touches terracotta ou gris, menuiserie aluminium.

Vue 3D coupee a hauteur de lecture

Vue coupee permettant de comprendre l'organisation interieure et la relation entre les pieces. Elle ne remplace pas une coupe d execution mais donne une lecture rapide des volumes.

3D COUPEE

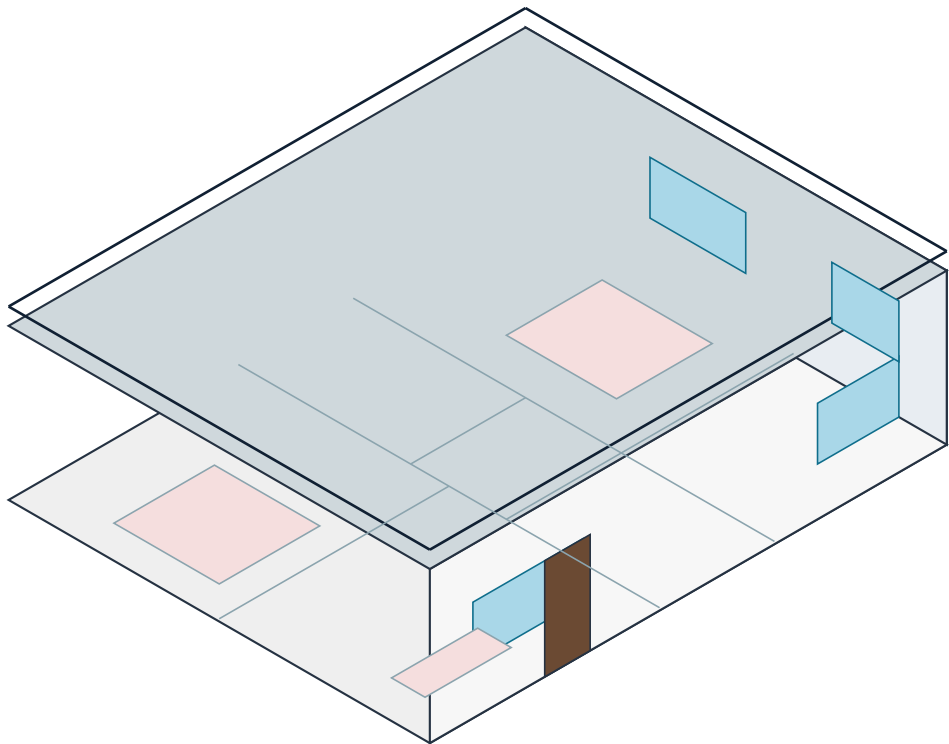

Vue 3D schematique - volumes et ouvertures indicatifs

Notes techniques


- Coupe horizontale virtuelle pour lire les cloisons.
- Espaces jour en facade, chambres en arriere et sur le cote.
- Noyau sanitaire central pour simplifier les reseaux.
- Hauteur sous dalle indicative: 3.15 m.

Facade Sud - principale

Elevation architecturale indicative. Les ouvertures, hauteurs et finitions doivent etre confirmees dans le dossier d execution et adaptees aux besoins de ventilation, securite et eclaireage naturel.

ELEVATION

FACADE SUD

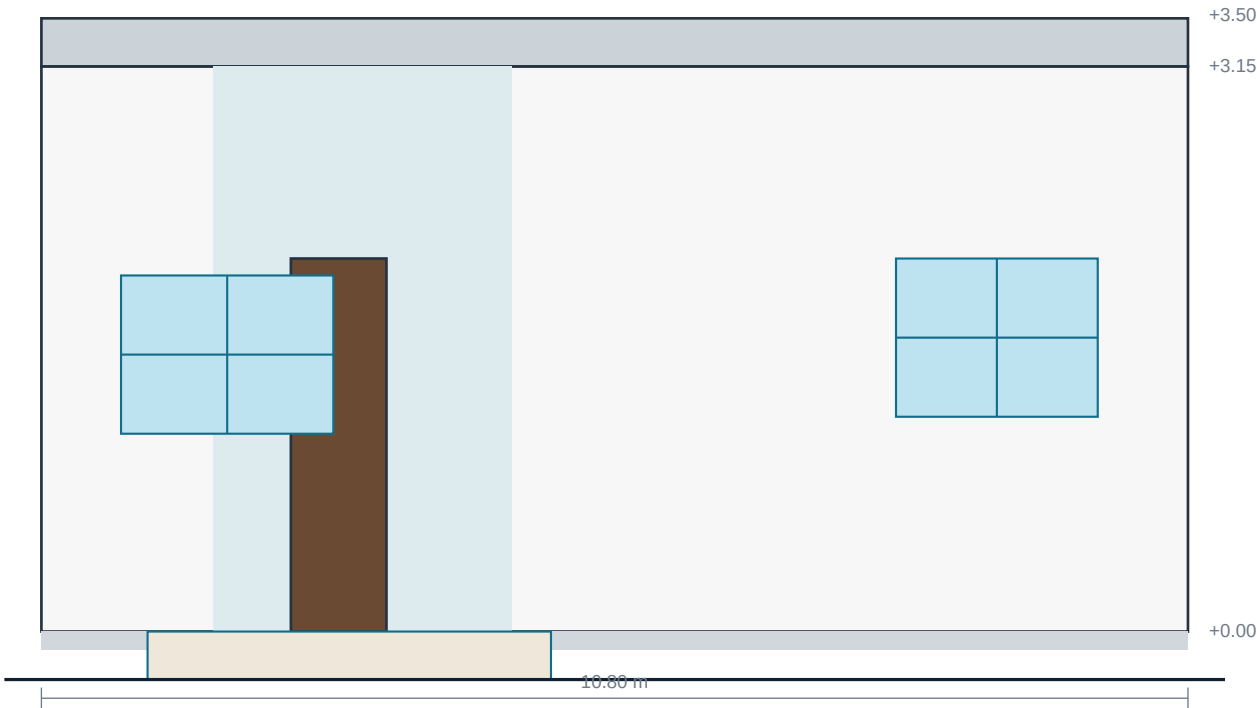

Notes techniques


- Hauteur sous dalle proposee: 3.15 m.
- Acrotere toiture propose: environ 35 cm.
- Appuis et linteaux a coordonner avec le plan de coffrage.
- Couleurs et revetements modifiables selon le gout du client.

Facade Nord - arriere

Elevation architecturale indicative. Les ouvertures, hauteurs et finitions doivent etre confirmees dans le dossier d execution et adaptees aux besoins de ventilation, securite et eclaireage naturel.

ELEVATION

FACADE NORD

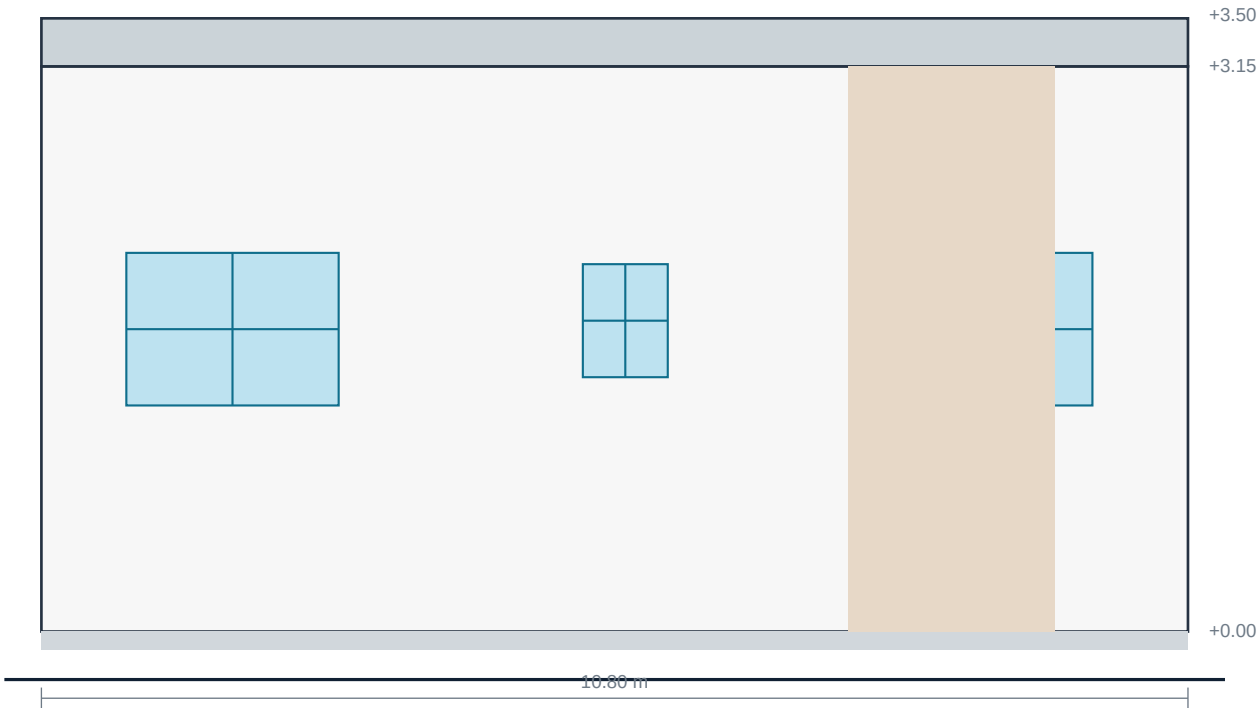

Notes techniques


- Hauteur sous dalle proposee: 3.15 m.
- Acrotere toiture propose: environ 35 cm.
- Appuis et linteaux a coordonner avec le plan de coffrage.
- Couleurs et revetements modifiables selon le gout du client.

Facade Est - laterale droite

Elevation architecturale indicative. Les ouvertures, hauteurs et finitions doivent etre confirmees dans le dossier d execution et adaptees aux besoins de ventilation, securite et eclaireage naturel.

ELEVATION

FACADE EST

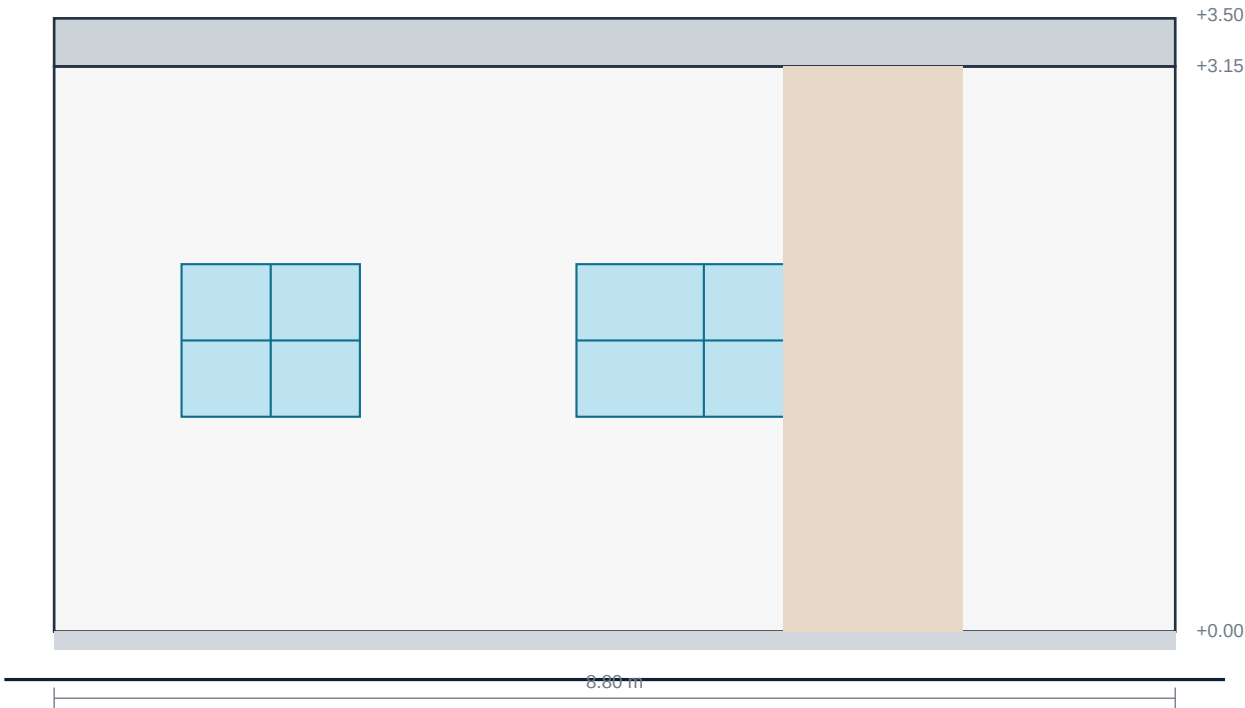

Notes techniques


- Hauteur sous dalle proposee: 3.15 m.
- Acrotere toiture propose: environ 35 cm.
- Appuis et linteaux a coordonner avec le plan de coffrage.
- Couleurs et revetements modifiables selon le gout du client.

Facade Ouest - laterale gauche

Elevation architecturale indicative. Les ouvertures, hauteurs et finitions doivent etre confirmees dans le dossier d execution et adaptees aux besoins de ventilation, securite et eclaireage naturel.

ELEVATION

FACADE OUEST

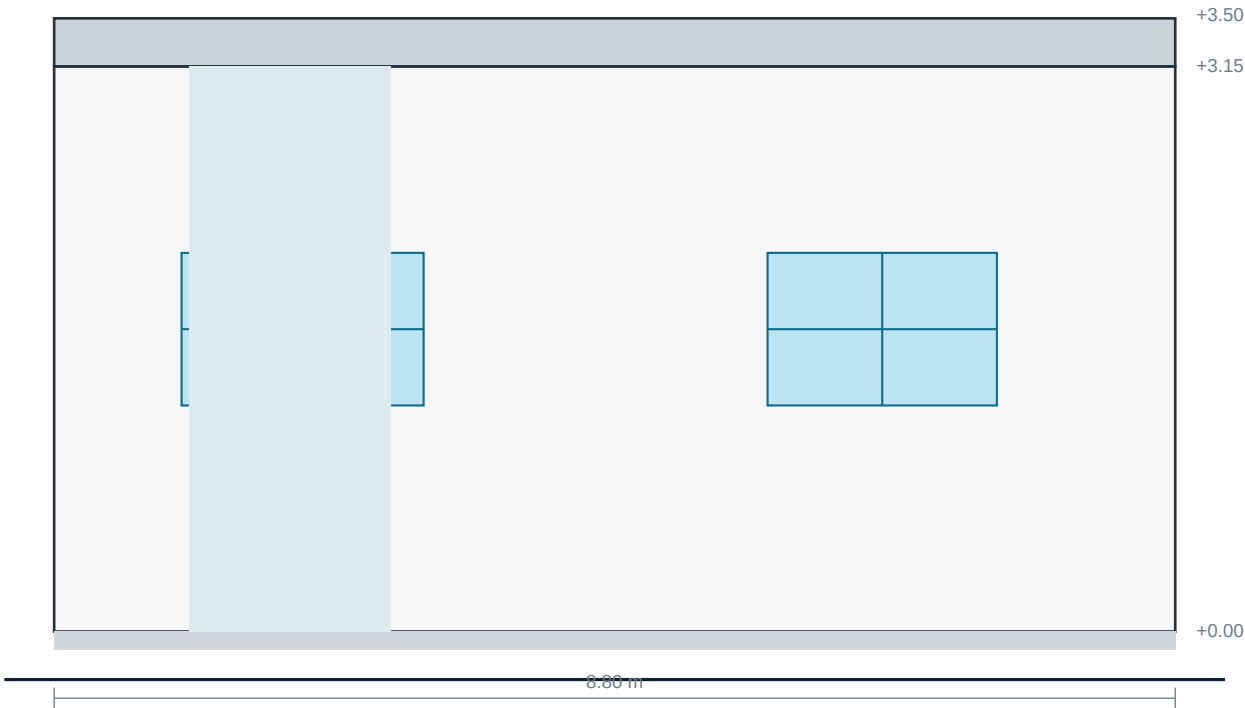

Notes techniques


- Hauteur sous dalle proposee: 3.15 m.
- Acrotere toiture propose: environ 35 cm.
- Appuis et linteaux a coordonner avec le plan de coffrage.
- Couleurs et revetements modifiables selon le gout du client.

Coupe A-A longitudinale

Coupe technique schematique montrant le terrain, le dallage, les fondations, les murs, la dalle toiture et l acrotere.

COUPE

COUPE A-A LONGITUDINALE

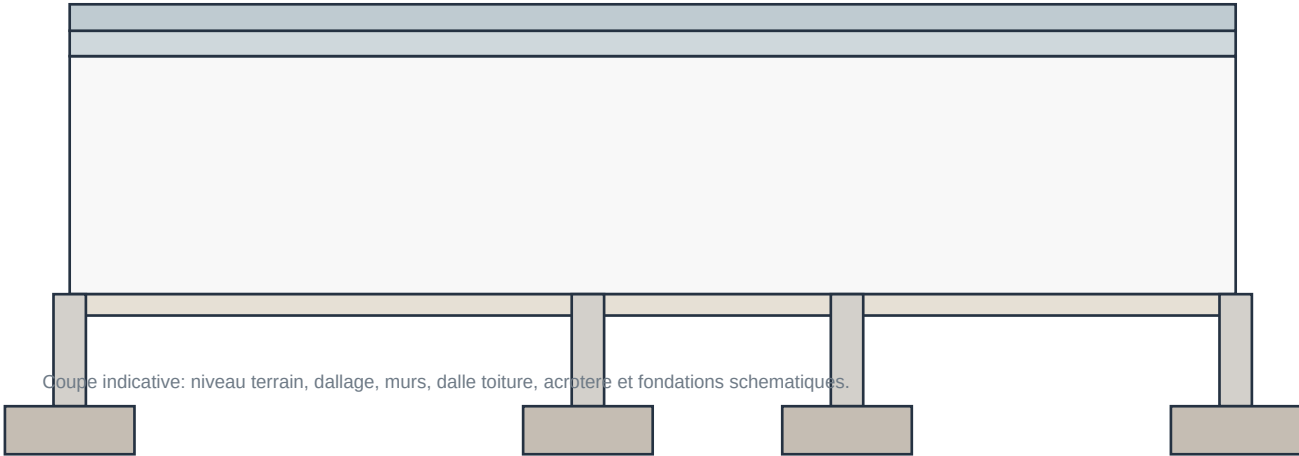

Notes techniques

- Niveau sol fini: +0.00.
- Fondations descendues au bon sol selon etude geotechnique.
- Dalle toiture avec pente minimale vers evacuation des eaux pluviales.
- Prevoir ventilation et etancheite correcte en climat chaud.

Coupe B-B transversale


Coupe technique schematique montrant le terrain, le dallage, les fondations, les murs, la dalle toiture et l acrotere.

COUPE

COUPE B-B TRANSVERSALE

Notes techniques


- Niveau sol fini: +0.00.
- Fondations descendues au bon sol selon etude geotechnique.
- Dalle toiture avec pente minimale vers evacuation des eaux pluviales.
- Prevoir ventilation et etancheite correcte en climat chaud.

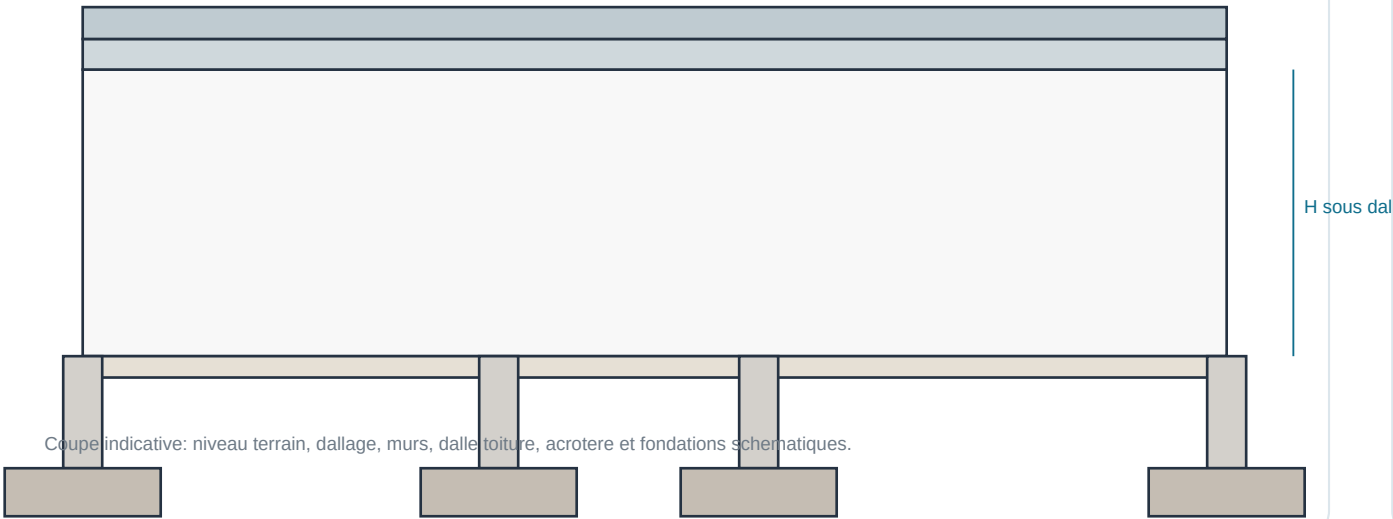

Coupe indicative: niveau terrain, dallage, murs, dalle toiture, acrotere et fondations schematiques.

Plan de toiture terrasse

La toiture est prevue en dalle plate avec acrotere. Une pente minimale est indiquee pour diriger les eaux vers un point de collecte.

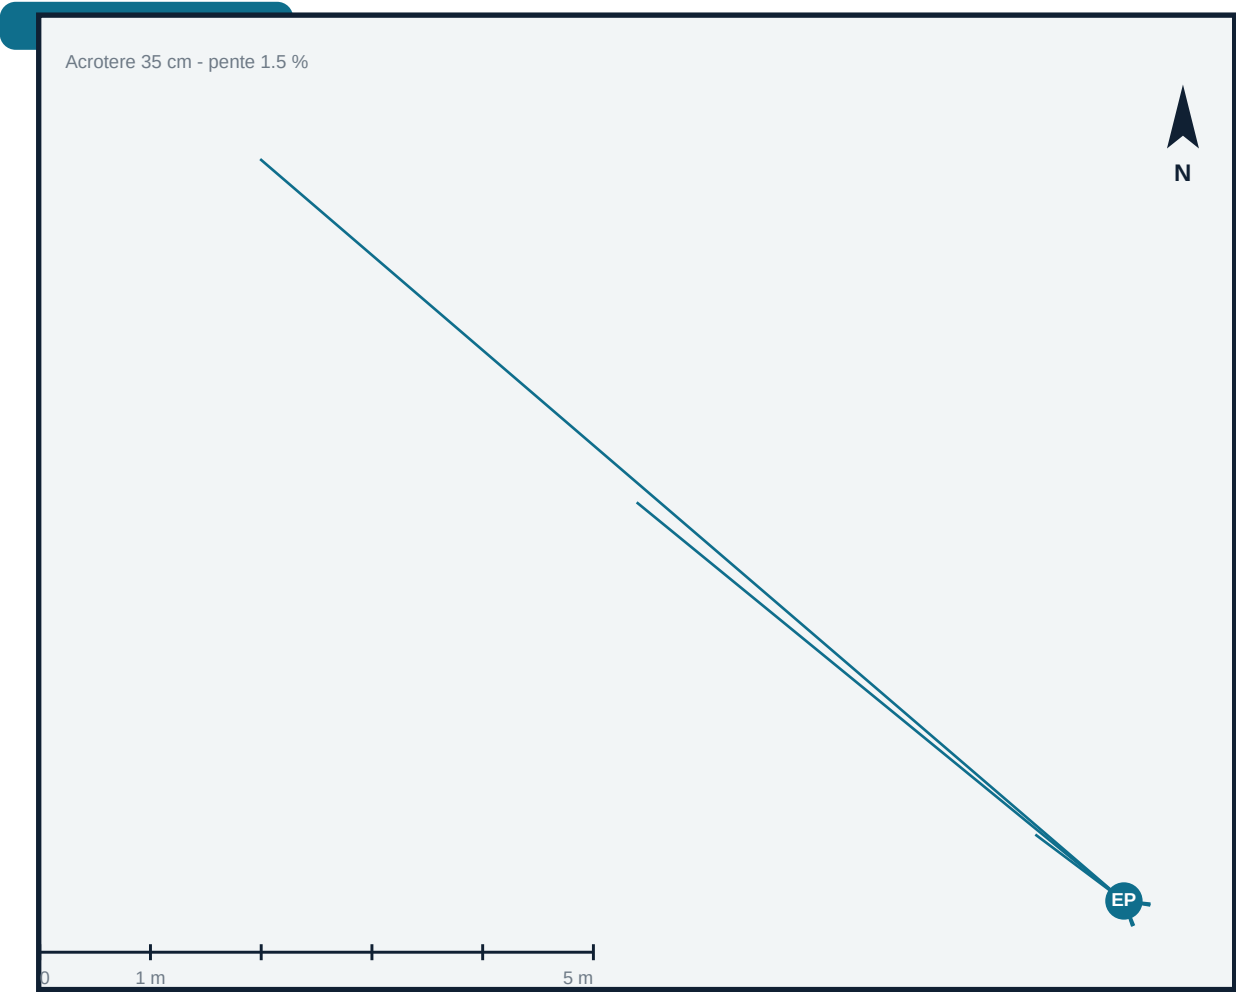


Notes techniques

- Dalle pleine ou systeme toiture a confirmer par calcul.
- Pente minimale indicative: 1.5 %.
- Etancheite multicouche a proteger du soleil et de la stagnation d eau.
- Naissance d eaux pluviales a raccorder vers un exutoire controle.

Plan d évacuation des eaux pluviales

La toiture est prévue en dalle plate avec acrotère. Une pente minimale est indiquée pour diriger les eaux vers un point de collecte.

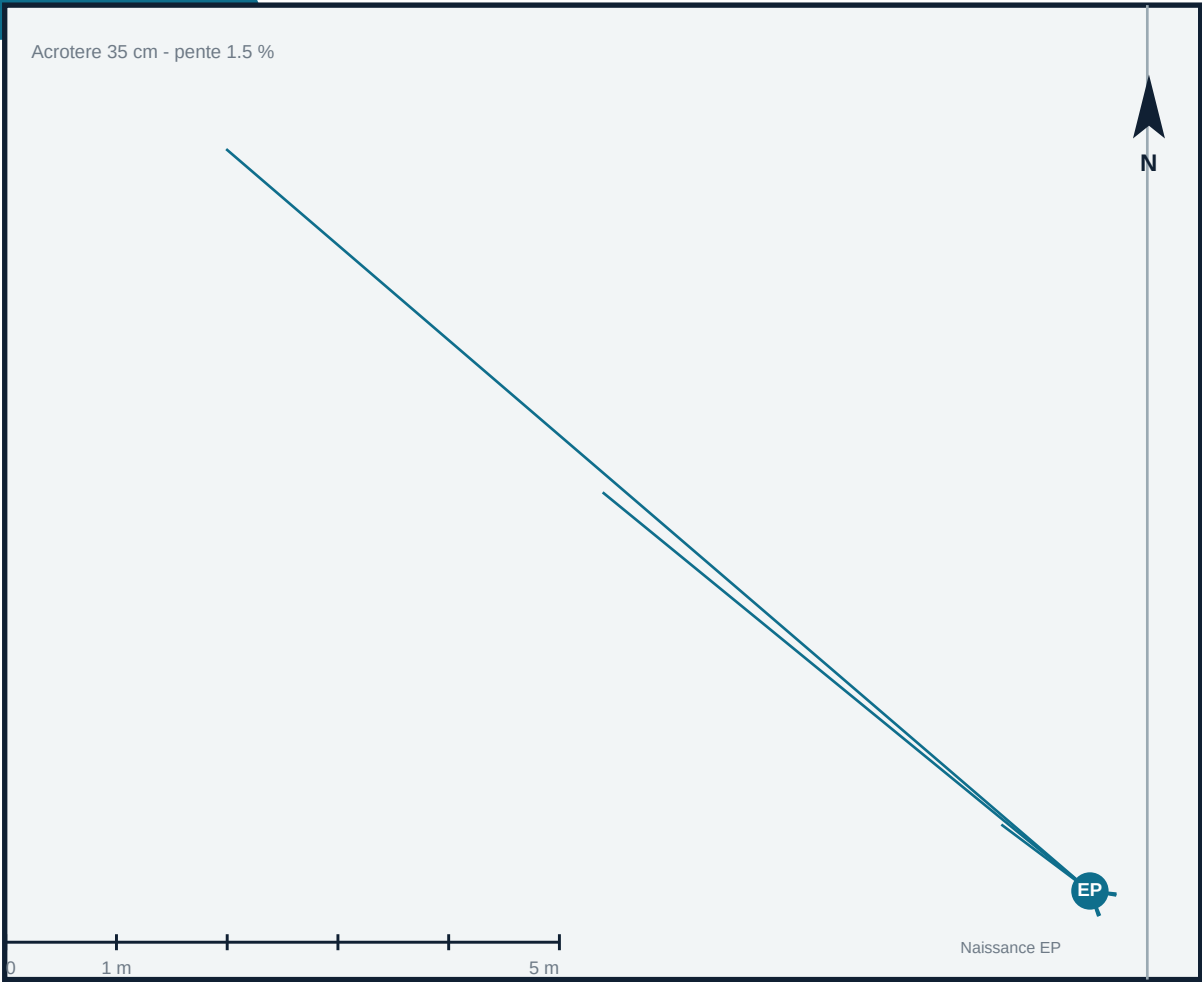

Notes techniques

- Dalle pleine ou système toiture à confirmer par calcul.
- Pente minimale indicative: 1.5 %.
- Étanchéité multicouche à protéger du soleil et de la stagnation d'eau.
- Naissance d'eaux pluviales à raccorder vers un exutoire contrôlé.

Tableau des portes et fenetres


Menuiseries proposees pour lecture du projet. Les dimensions exactes doivent etre confirmees apres choix architectural, securite, budget et disponibilite locale.

Repere	Designation	Dimension indicative	Localisation	Observation
P01	Porte entree	0.95 x 2.20	Salon/terrasse	Metal/bois securise
P02	Portes interieures	0.80 x 2.10	Chambres et pieces	Bois isoplane
P03	Porte service cuisine	0.80 x 2.10	Cuisine	Optionnelle
F01	Fenetre salon	2.40 x 1.20	Sud	Aluminium coulissant
F02	Fenetre cuisine	1.80 x 1.10	Sud/Est	Aluminium + moustiquaire
F03	Fenetre chambres	1.80 x 1.20	Nord/Est/Ouest	Aluminium + grille
F04	Fenetre sanitaires	0.70 x 0.60	Nord	Chassis haut

Recommandation: en zone chaude, privilegier les ouvertures protegees, moustiquaires, grilles de securite, vitrages faciles a entretenir et couleurs claires pour reduire l echauffement.

Plan de fondations - implantation generale

Plan de principe des fondations: semelles isolees reliees par longrines. La trame structurelle suit les murs et les principaux refends pour donner un chemin de charges lisible.

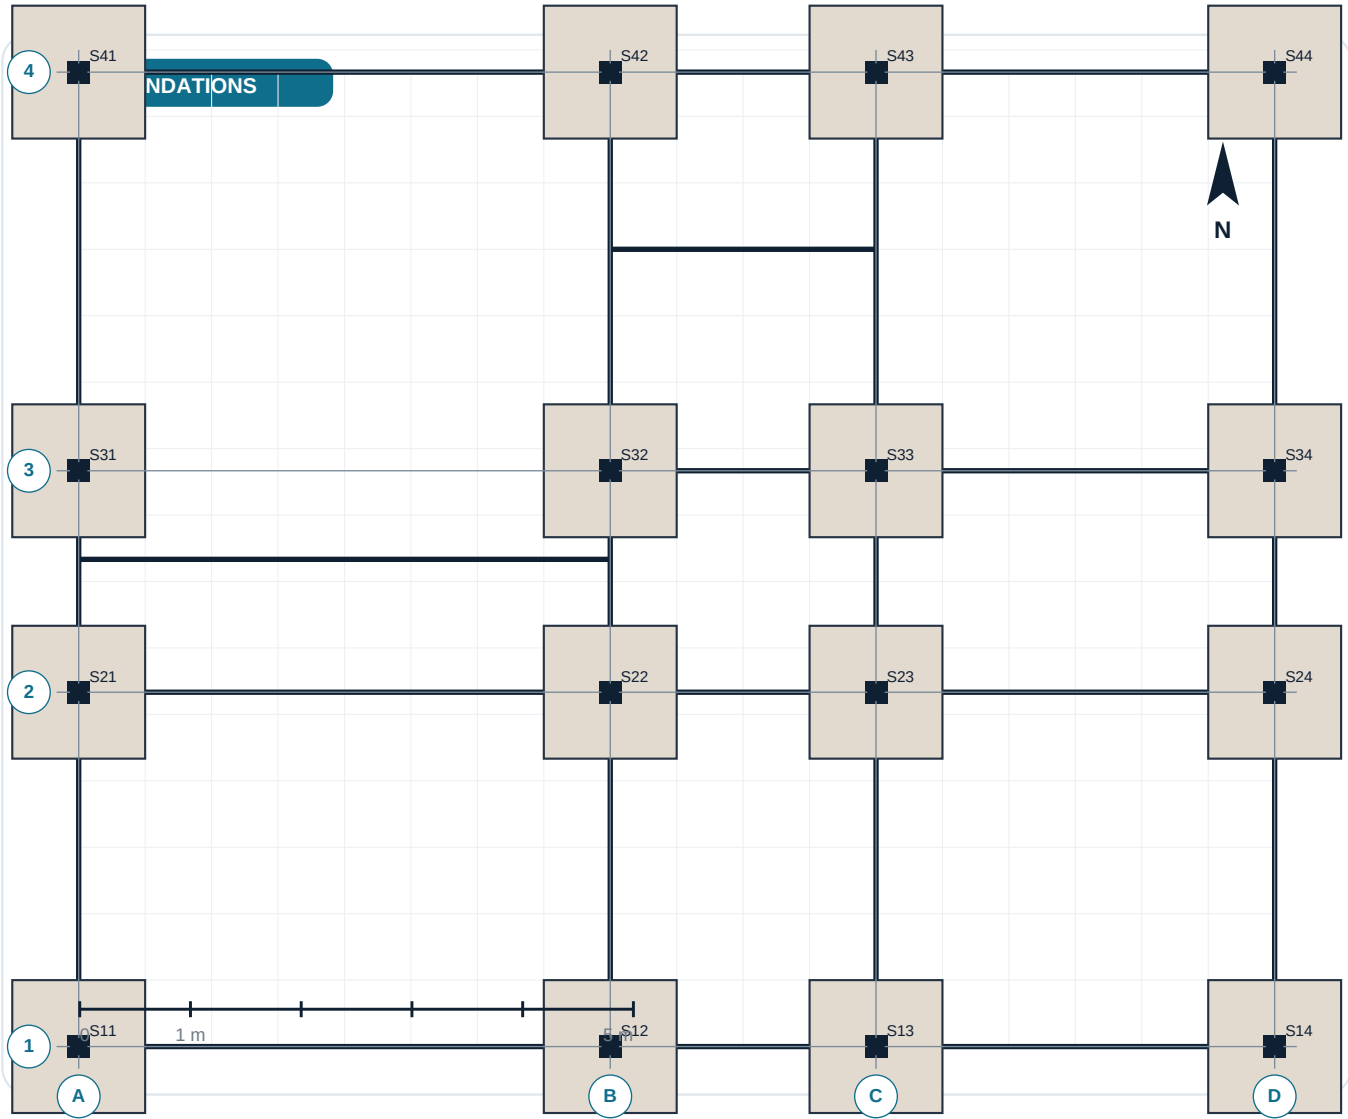


Notes techniques

- Semelles isolees S1 aux intersections de la trame.
- Longrines peripheriques et interieures sous murs porteurs.
- Verifier la profondeur hors sol remaniee et le niveau du bon sol.
- Coordonner avec evacuation des eaux et implantation du terrain.

Plan de cotation des fondations

Cotation generale de la trame fondation. Les cotes principales reprennent l'emprise architecturale de 10.80 m x 8.80 m.

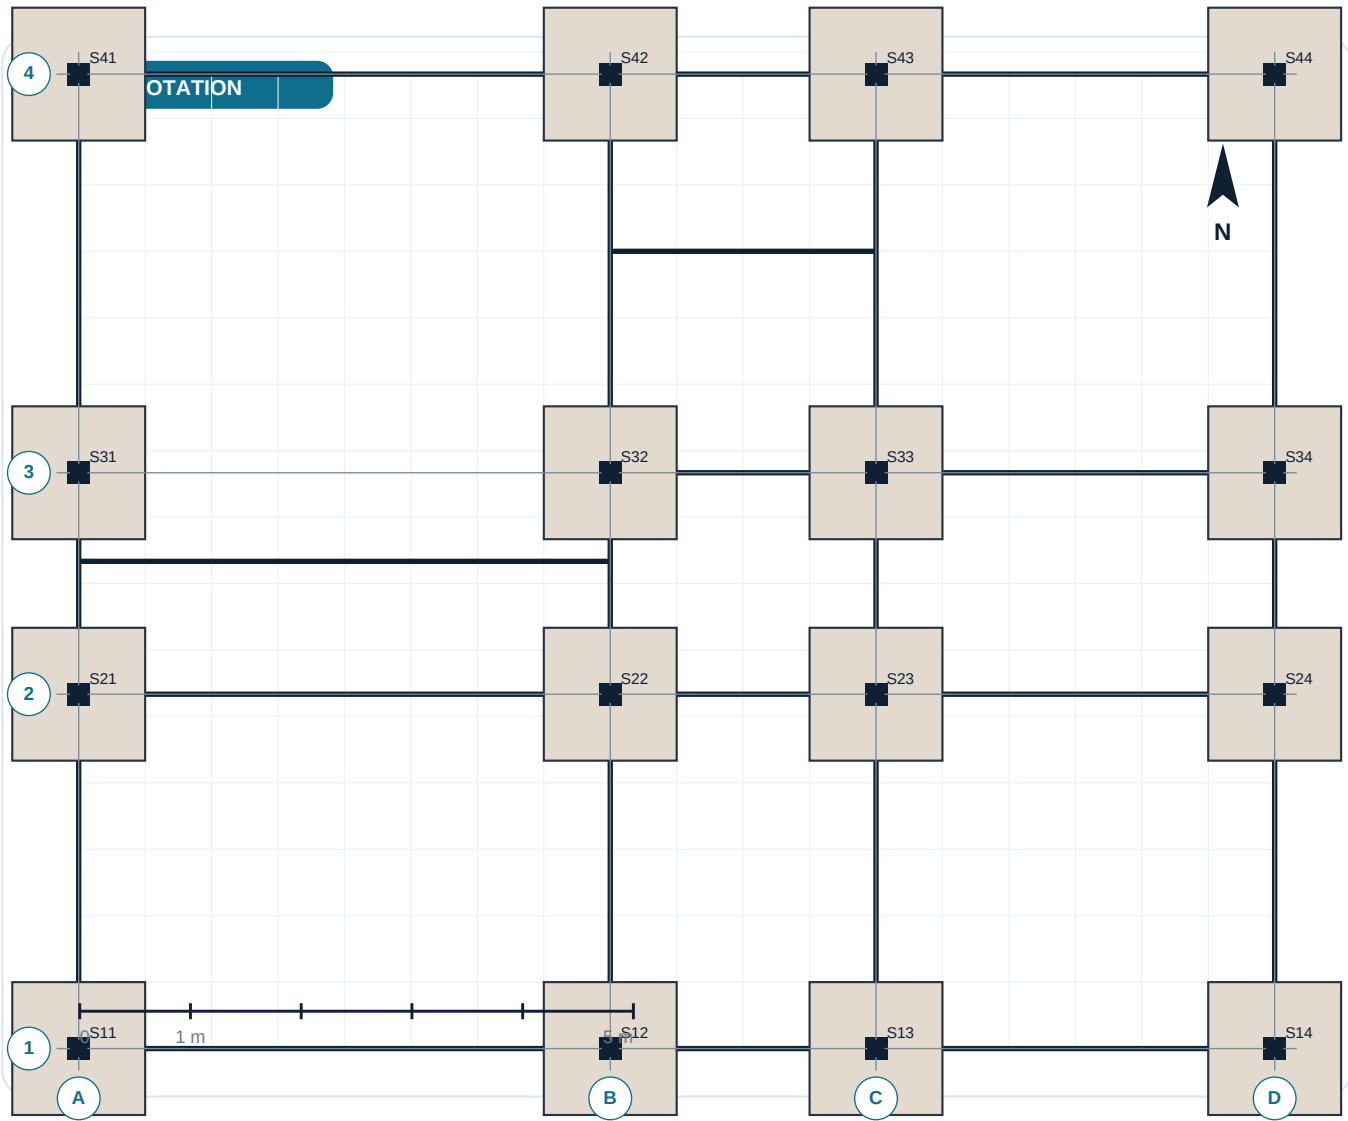


Notes techniques

- Trame horizontale: 0.00 / 4.80 / 7.20 / 10.80 m.
- Trame verticale: 0.00 / 3.20 / 5.20 / 8.80 m.
- Semelles courantes proposees: 1.20 x 1.20 m.
- Adapter dimensions de semelles selon contraintes de sol et charges.

Plan des fouilles et terrassements

Plan indicatif des fouilles pour semelles et longrines. Les dimensions de fouille doivent permettre le coffrage, le béton de propreté et la mise en place des armatures.

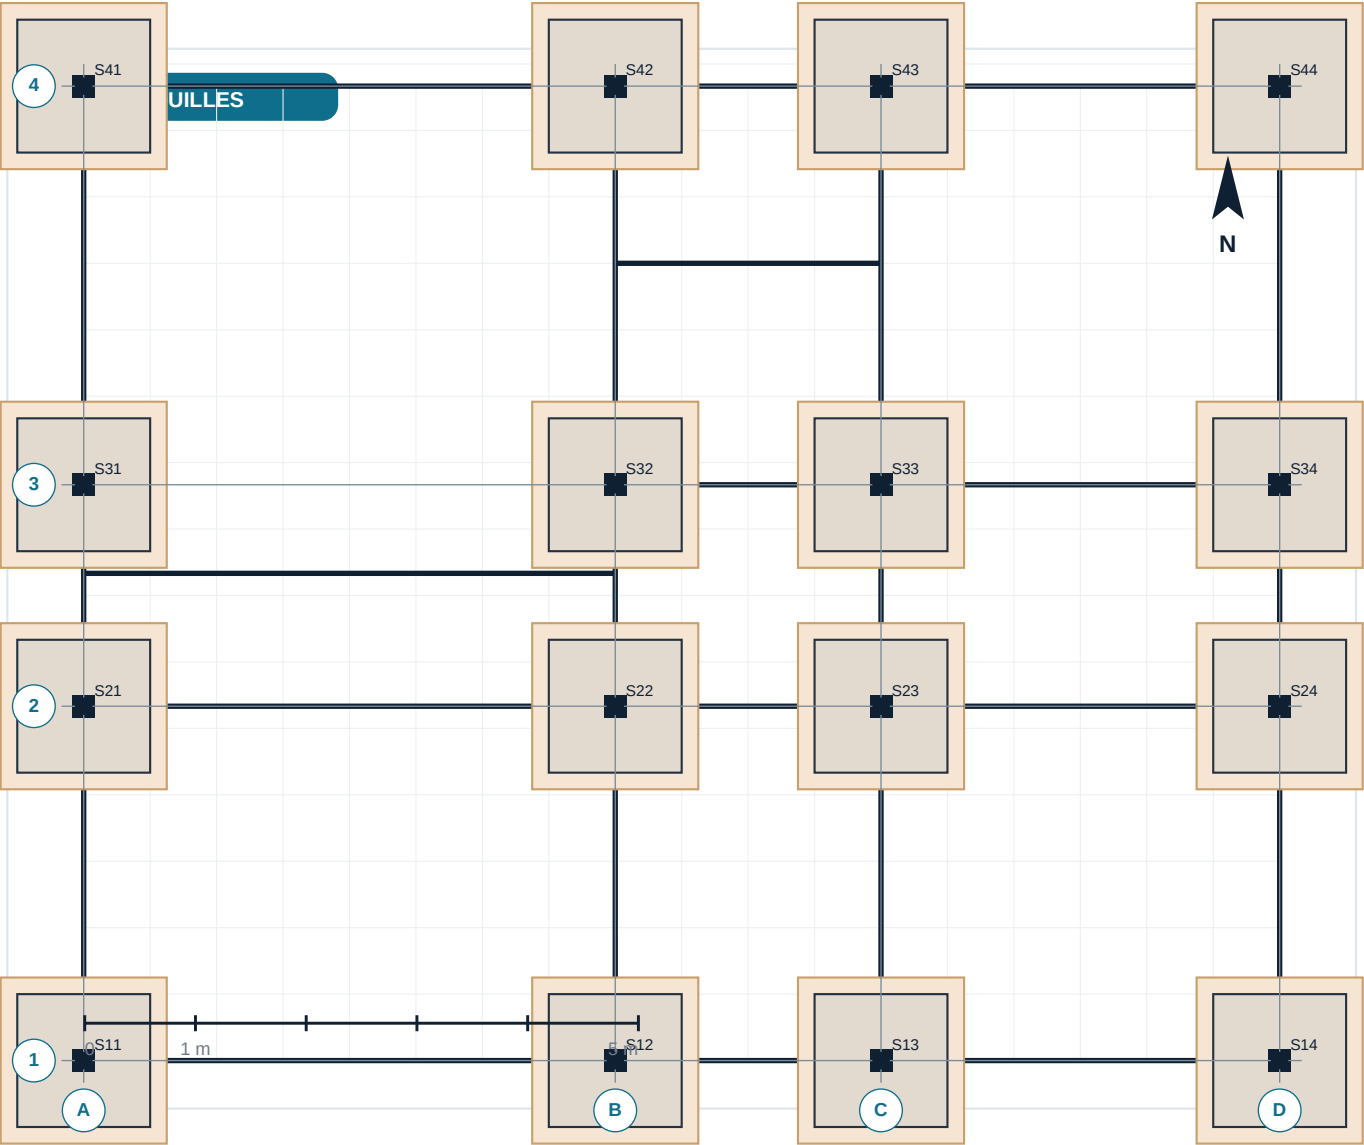

Notes techniques

- Fouilles de semelles a elargir autour de chaque semelle.
- Fond de fouille propre, stable, non remanie.
- Beton de propreté conseille avant ferrailage.
- Eviter execution sous eau ou apres pluie sans reprise correcte.

Plan et nomenclature des semelles


Les semelles sont representees comme un type courant S1. Cette simplification est acceptable pour un avant-projet mais doit etre remplacee par un dimensionnement selon charges et sol.

Repere	Designation	Dimension indicative	Ferrailage indicatif
S1	Semelle isolee courante	1.20 x 1.20 x 0.30 m	Nappe basse diam.12/15 cm
S2	Semelle eventuelle renforcee	A determiner	Selon poteaux charges
Beton de proprete	Sous semelles	5 cm minimum indicatif	Non arme

Semelle isolee S1 1.20 x 1.20 x 0.30 m


Nappe inferieure diam.12 / 15 cm dans les deux sens

Attentes poteau 4HA12 avec crochets et recouvrement conforme norme locale.



Plan des longrines et chainages bas

Les longrines relient les semelles, portent les murs et stabilisent le soubassement. Leur trace suit les lignes principales des murs.

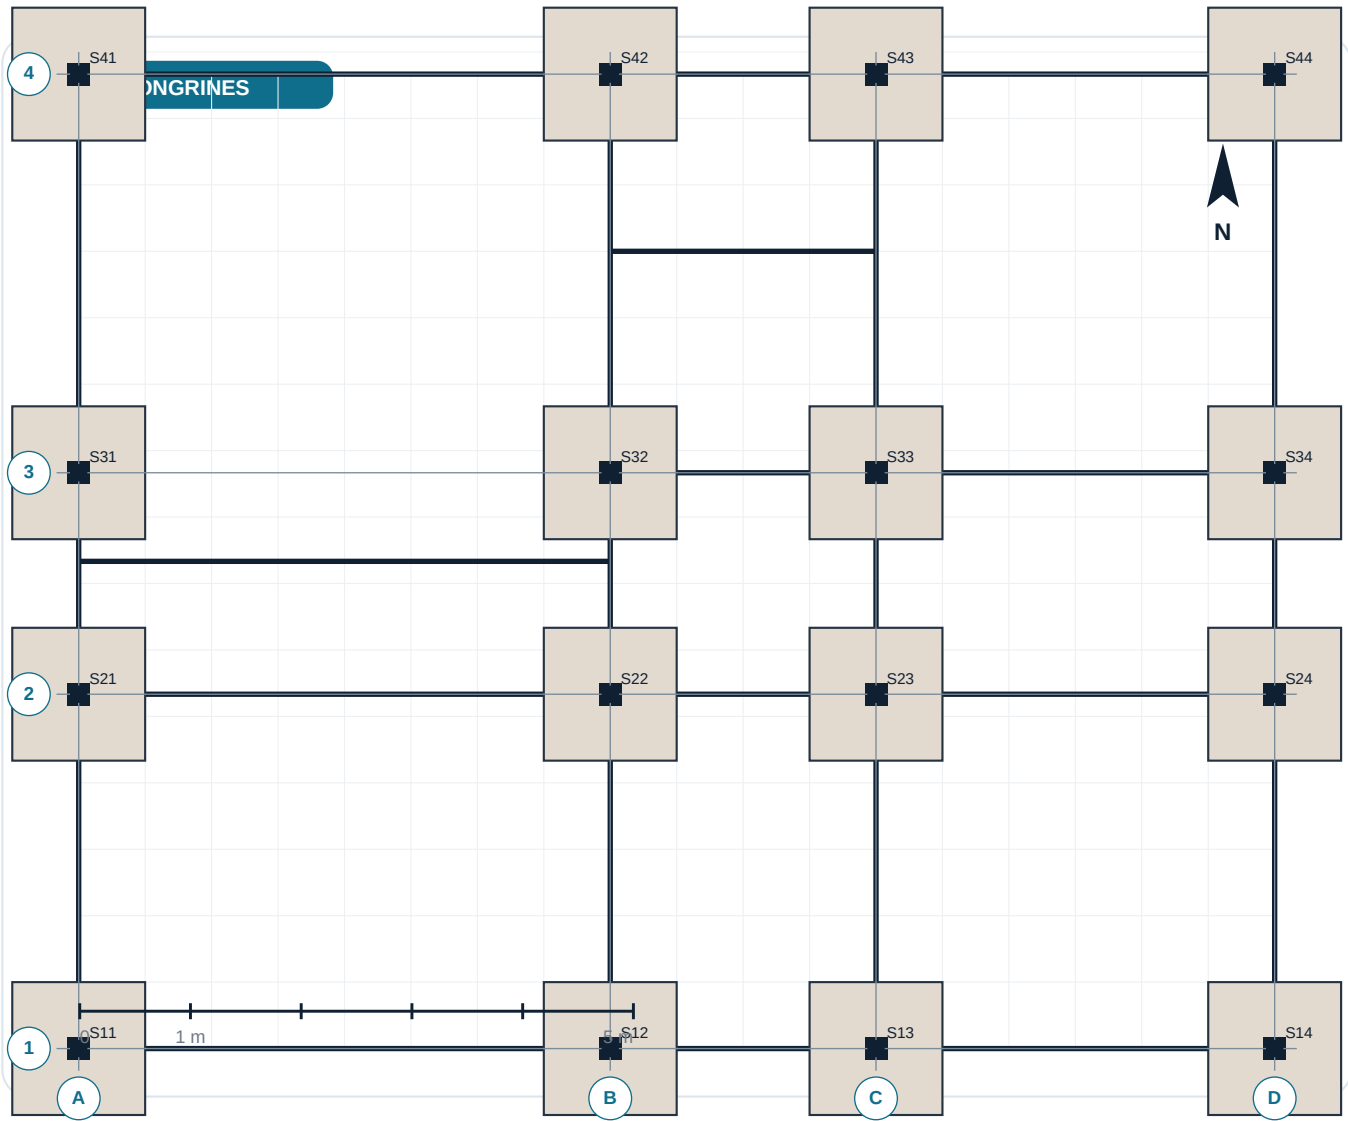


Notes techniques

- Longrines peripheriques sous facades.
- Longrines interieures sous refends et cloisons lourdes.
- Lier correctement les attentes poteaux et les armatures des longrines.
- Prevoir reservations reseaux avant coulage si necessaire.

Plan de ferrailage des fondations

Ferrailage indicatif des semelles et longrines. Les nappes et barres representees servent a comprendre le principe de mise en oeuvre.

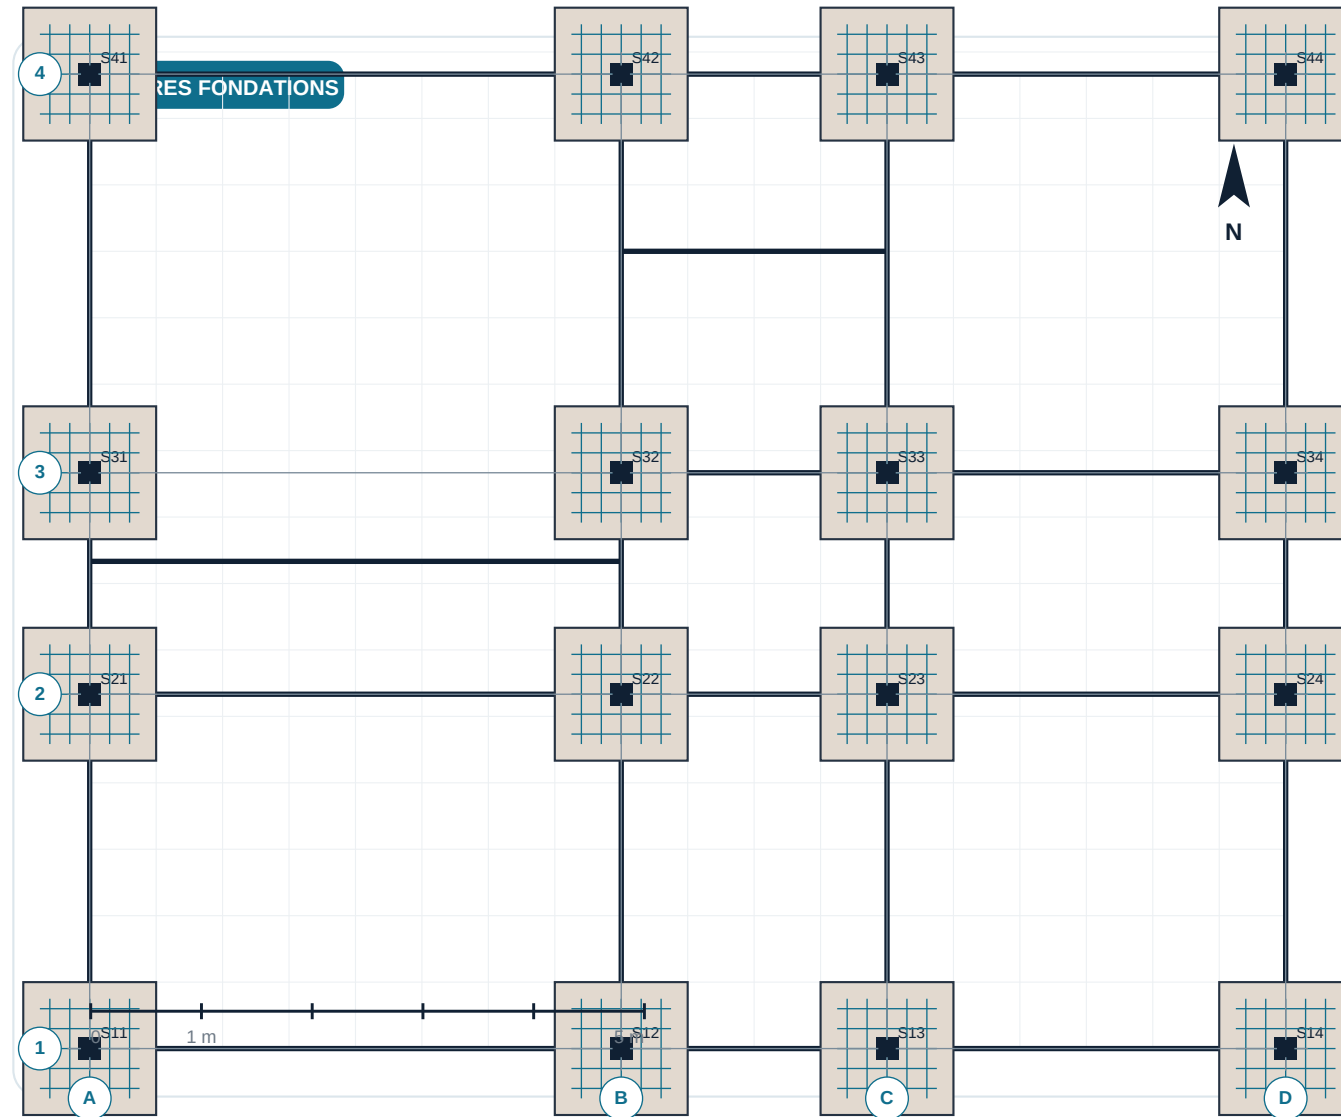

Notes techniques

- Semelles: nappe basse dans les deux sens.
- Longrines: aciers hauts et bas continus avec recouvrements adéquats.
- Attentes poteaux ancrées dans les semelles.
- Enrobage et ligatures à respecter selon exposition et norme retenue.


Details de ferrailage des semelles

Detail type de semelle isolee S1. Les aciers, enrobages, crochets et attentes sont indicatifs et doivent etre confirmes par l ingenieur structure.

Semelle isolee S1 1.20 x 1.20 x 0.30 m

Nappe inferieure diam.12 / 15 cm dans les deux sens

Attentes poteau 4HA12 avec crochets et recouvrement conforme norme locale.



Parametre	Valeur indicative
Dimension semelle	1.20 x 1.20 x 0.30 m
Beton de proprete	5 cm
Nappe inferieure	diam.12 / 15 cm dans 2 sens
...	...


Details des attentes de poteaux

Les attentes de poteaux assurent la liaison entre semelles, longrines et superstructure. Les recouvrements doivent etre propres, ligatures solides et positionnement controle avant beton.

Poteau type 20 x 20 cm

4HA12 verticaux - cadres HA6 / 15 cm

Enrobage indicatif: 3 cm, a confirmer selon exposition.



- Prevoir cales d'enrobage avant coulage.
- Maintenir les aciers verticaux par cadres provisoires.
- Verifier aplomb, position et alignement avec la trame.
- Ne pas couper ou deplacer les attentes sans avis technique.


Dallage sur terre-plein - principe

Principe de dallage interieur sur terre-plein. La composition doit etre adaptee a la nature du sol, au niveau d humidite, a la portance et a la finition choisie.

Dalle pleine indicative 12 cm

Nappe basse diam.8 / 20 cm - renforts sup. sur appuis diam.8 / 15 cm


Pente toiture 1.5 % minimum vers evacuation EP.



Couche	Role	Observation
Sol support compacte	Portance	Decaper sol vegetal
Herisson / remblai	Regularisation	Materiau propre et compacte
Film polyane	Barriere humidite	Recouvrements soignes
Dallage BA	Support sol fini	Epaisseur indicative 12 cm
Chape / carrelage	Finition	Selon pieces et budget

Plan de coffrage des longrines

Plan de coffrage des longrines et soubassements. Les largeurs et hauteurs indiquees sont preliminaires.

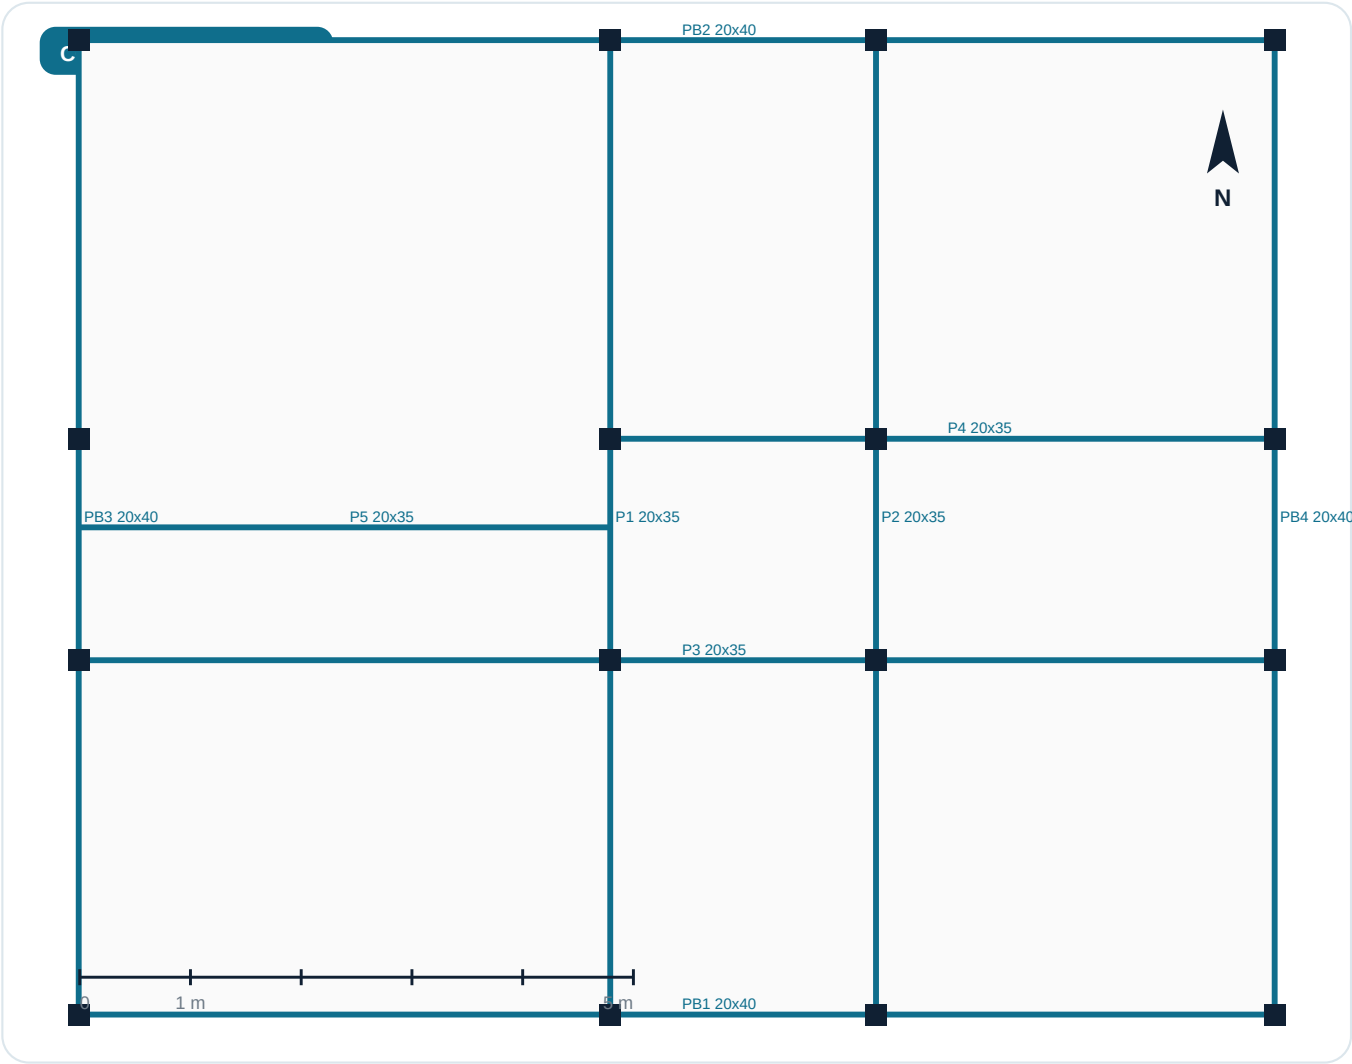


Notes techniques

- Coffrer proprement les longrines avant coulage.
- Verifier niveaux, alignements et equerrage.
- Prevoir reservations pour evacuation et arrivees reseaux.
- Controle avant beton: armatures, enrobage, calage, proprete.

Plan de coffrage des chainages et linteaux

Les chainages haut et les linteaux assurent la cohesion des murs et la reprise des ouvertures.

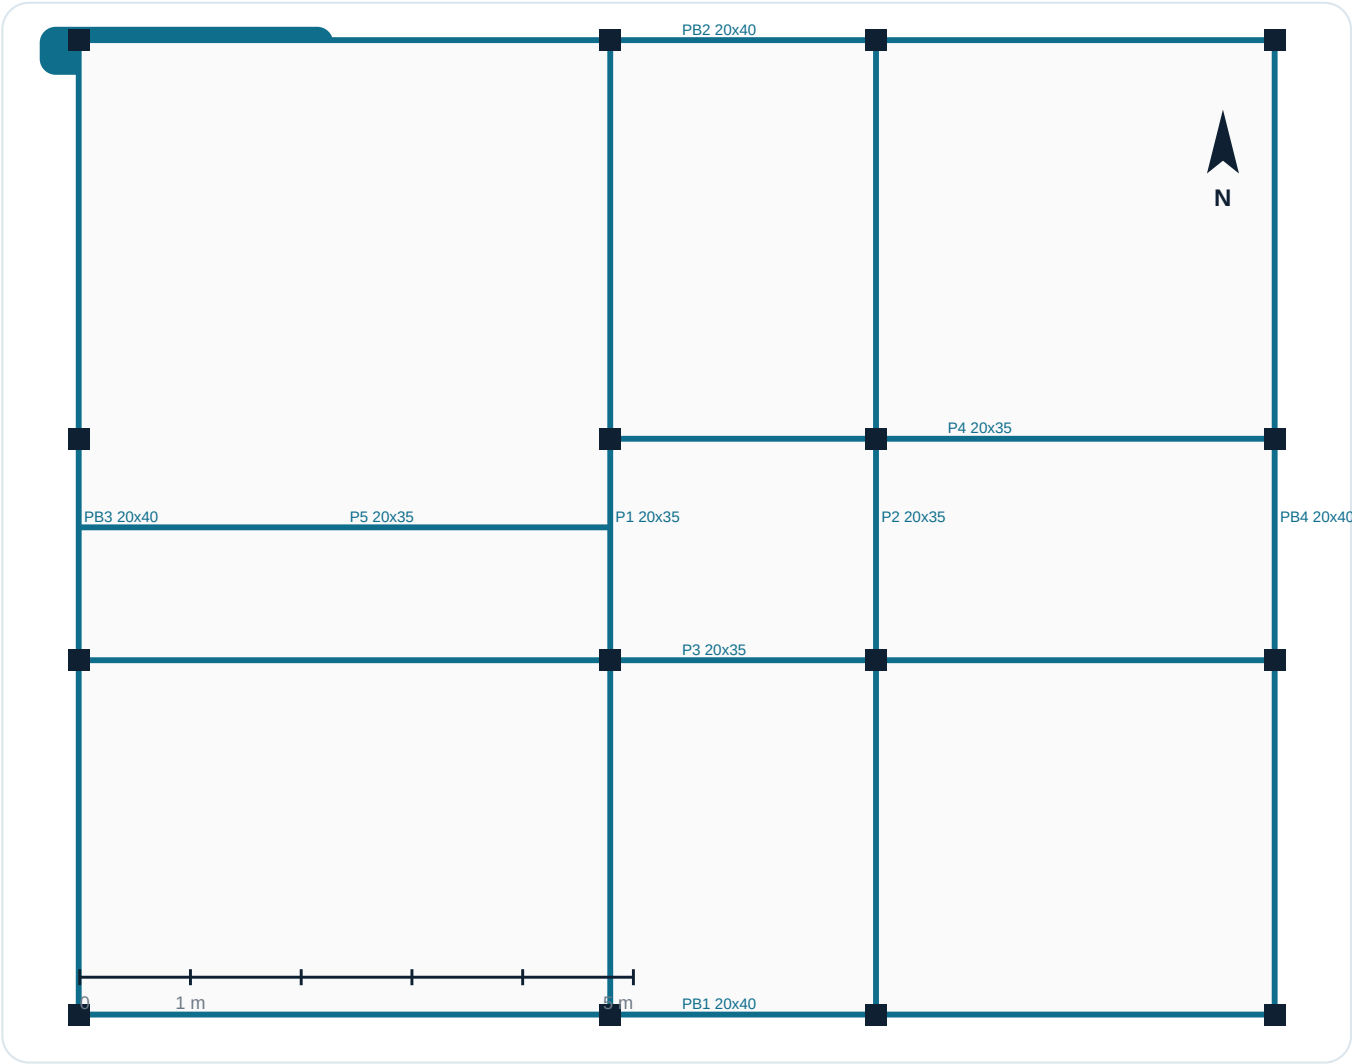


Notes techniques

- Chainage haut continu au niveau de la toiture.
- Linteaux sur toutes les portes et fenetres.
- Aligner les chainages avec poteaux/raidisseurs.
- Ne pas interrompre les aciers principaux sans ancrage suffisant.

Plan de coffrage de la dalle toiture

Plan de principe de la dalle toiture avec panneaux de dalle et poutres de rive/interieures.

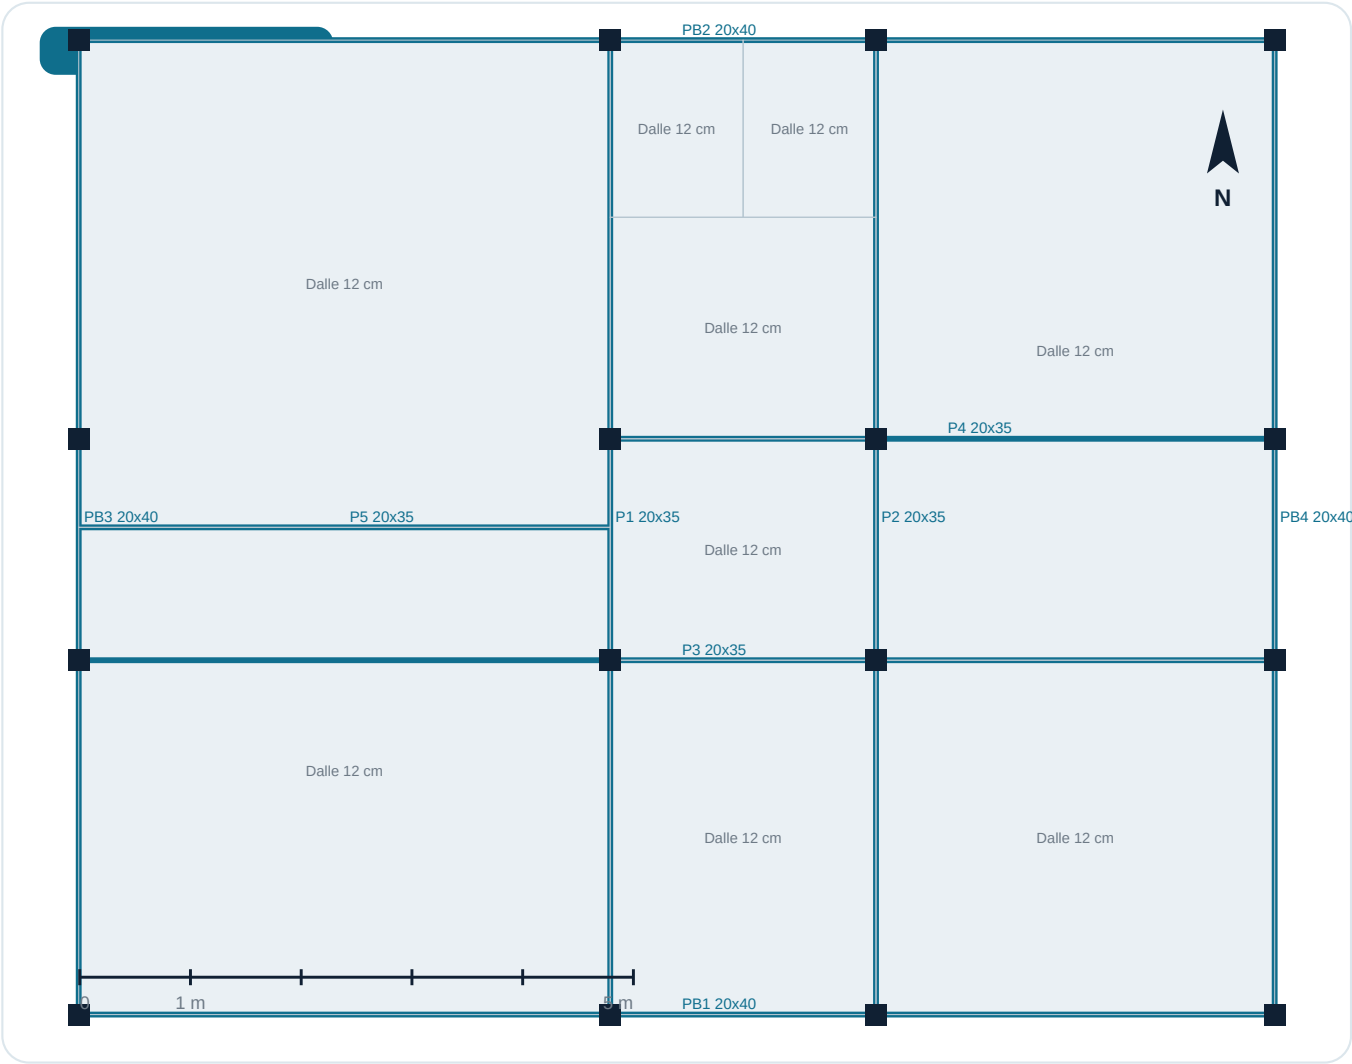

Notes techniques


- Etaisement stable et controle avant coulage.
- Contre-fleche eventuelle selon portees et calcul.
- Reservations pour sorties plomberie et evacuation EP.
- Cure humide du beton indispensable en climat chaud.

Tableau preliminaire des poutres


Nomenclature indicative des poutres, chainages et linteaux. Elle sert a organiser le dessin mais ne remplace pas la note de calcul.

Repere	Element	Section indicative	Armatures indicatives
PB1-PB4	Poutres peripheriques	20 x 40 cm	2HA12 sup., 2HA14 inf., cadres HA6/20
P1-P5	Poutres interieures	20 x 35 cm	2HA12 sup., 2HA12 inf., cadres HA6/20
CH1	Chainage haut murs	15 x 20 cm	4HA10, cadres HA6/20
L1	Linteaux ouvertures	15 x 20 cm	4HA10, cadres HA6/15

Poutre type 20 x 40 cm

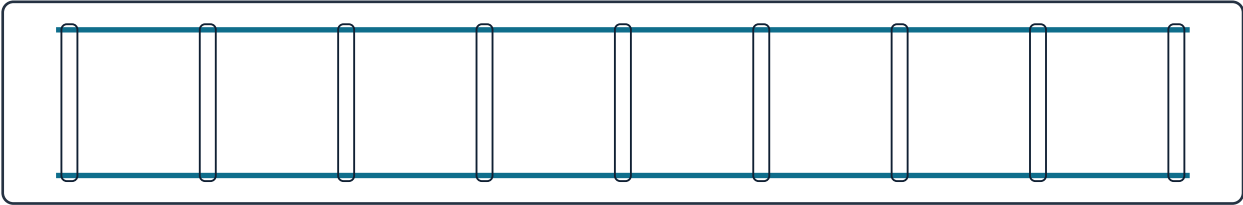

2HA12 sup. + 2HA14 inf. - cadres HA6 / 20 cm

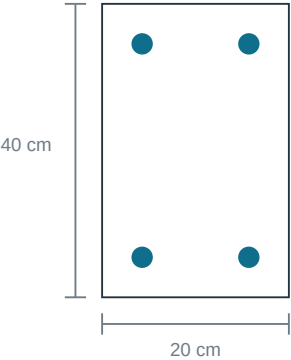

Plan des poteaux et raidisseurs

Plan de repérage des poteaux principaux sur la trame structurale. Les poteaux sont places aux angles et intersections principales.




Notes techniques

- Poteaux type 20 x 20 cm dans ce predimensionnement.
- Raidisseurs possibles pres des grandes ouvertures.
- Alignement avec longrines et poutres hautes.
- Verification indispensable pour charges reelles.

Plan de ferrailage dalle - nappe basse

Representation indicative de la nappe basse de la dalle toiture. Les espacements sont a confirmer par calcul.

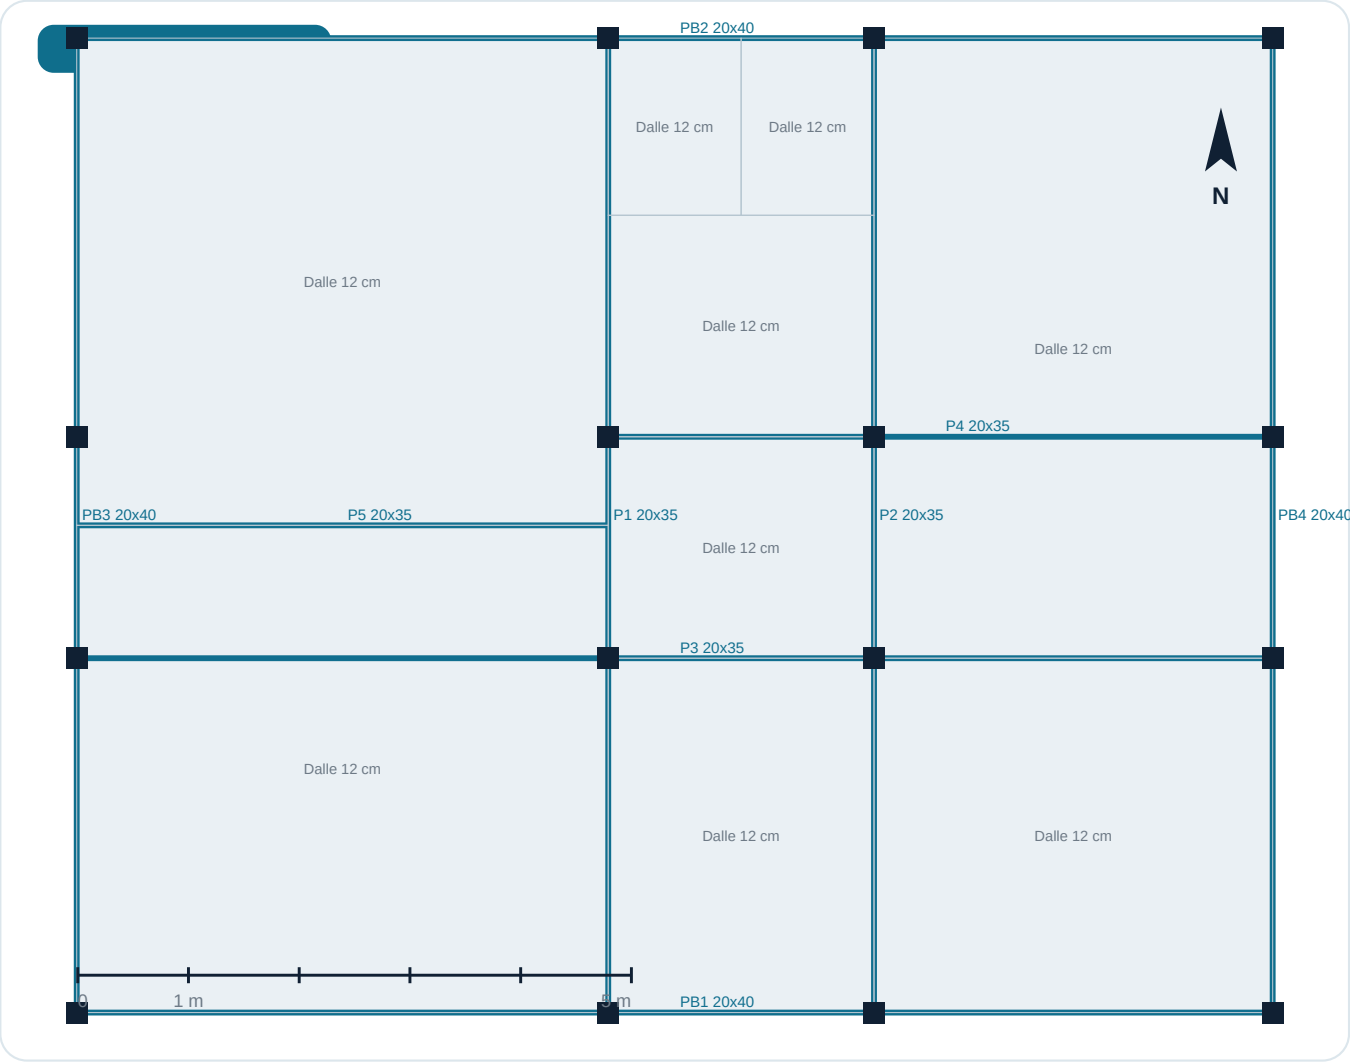


Notes techniques

- Nappe basse continue dans les deux directions.
- Recouvrements hors zones de fortes sollicitations.
- Cales d'enrobage et maintien avant coulage.
- Attention aux passages de gaines et reservations.

Plan de ferrailage dalle - renforts hauts

Renforts hauts proposes au-dessus des poutres et appuis. Le dessin montre le principe des aciers de chapeau.

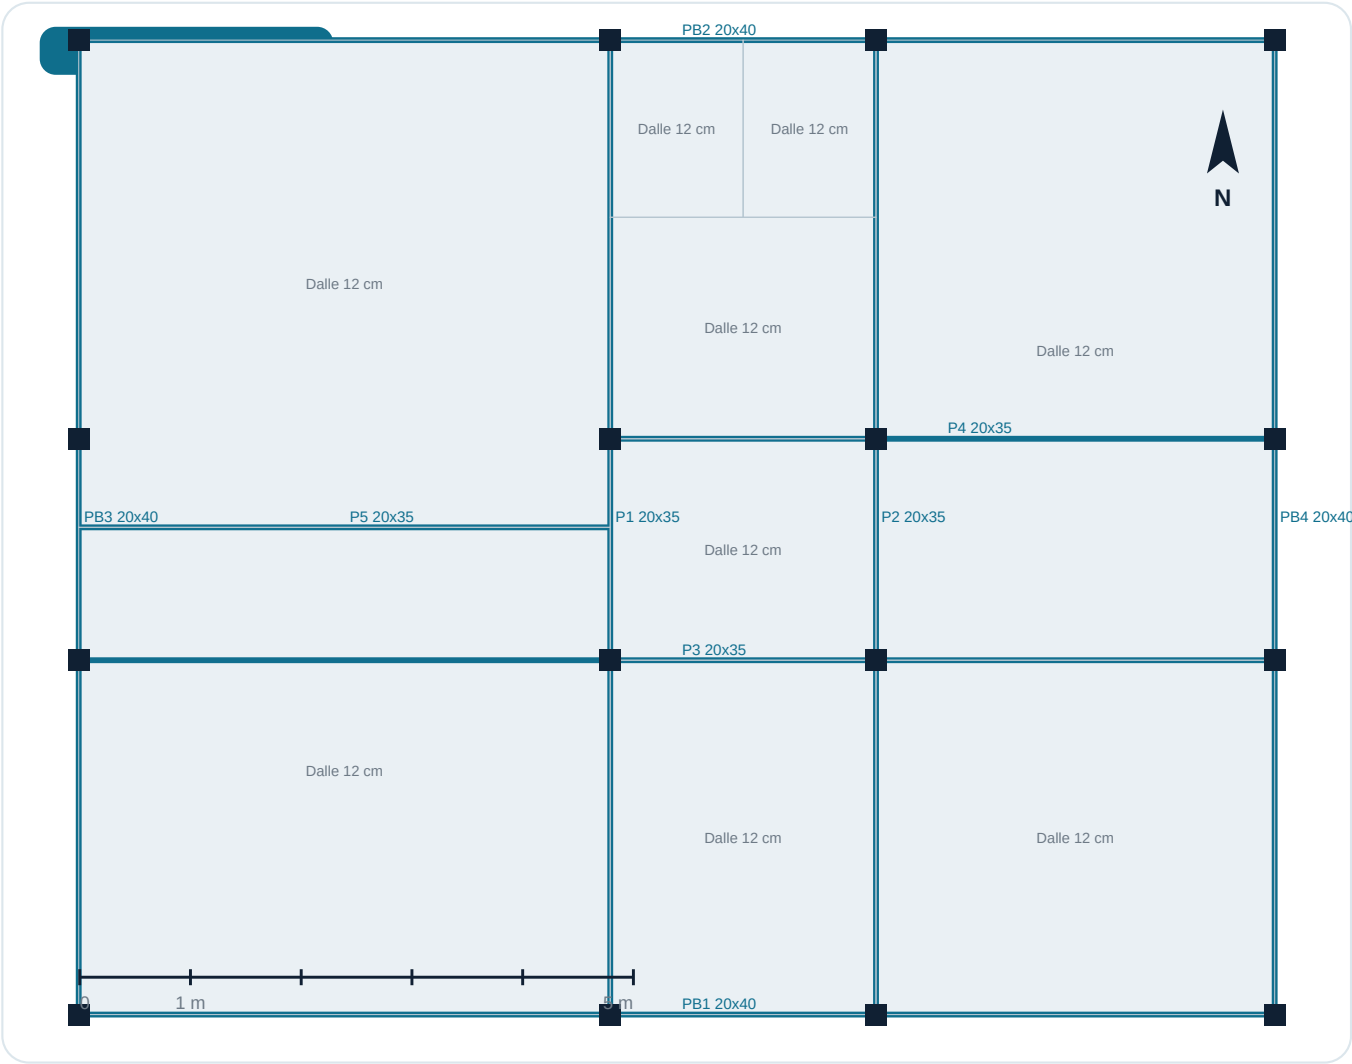


Notes techniques

- Renforts hauts sur poutres et lignes d appui.
- Aciers de rive le long des facades.
- Ancrage autour des ouvertures et reservations.
- A confirmer par calcul de dalle et portees.

Details de ferrailage des poutres

Details types de poutres peripheriques et interieures. Les indications montrent le principe: aciers longitudinaux, cadres, ancrages et recouvrements.

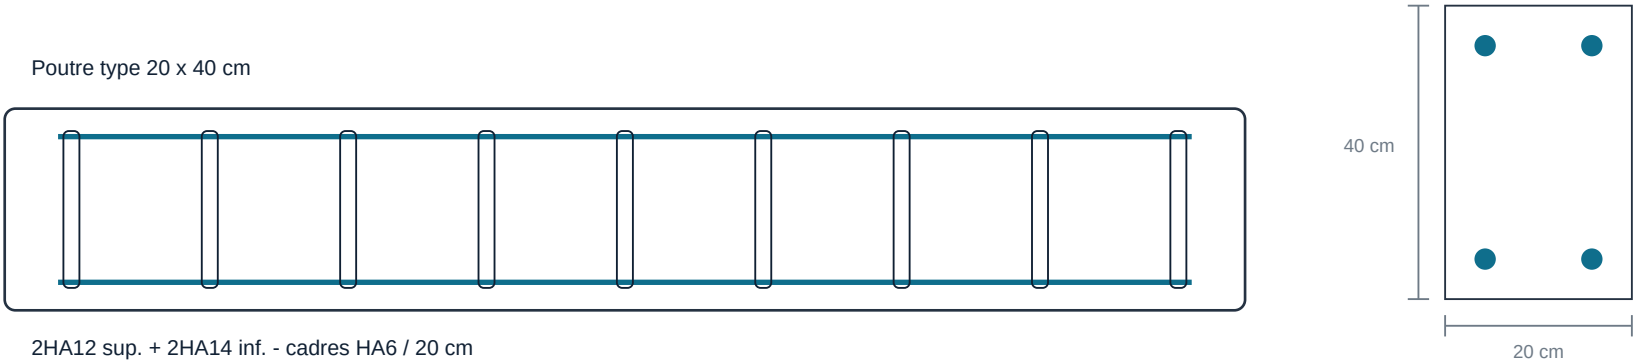

Zone	Principe
Appui	Cadres resserrés selon calcul
Travée	Aciers inférieurs continus
Rive	Ancrage dans poteau / chainage
Ouverture	Linteau avec appui suffisant de chaque cote


Details de ferrailage des poteaux

Detail type d un poteau courant. Les cadres doivent etre bien fermes, les aciers maintenus droits et les enrobages controles.

Poteau type 20 x 20 cm

4HA12 verticaux - cadres HA6 / 15 cm

Enrobage indicatif: 3 cm, a confirmer selon exposition.




Element	Prescription indicative
Section	20 x 20 cm
Aciers longitudinaux	4HA12 minimum
Cadres	HA6 / 15 cm
Zone d extremite	Cadres rapproches si exige par calcul
Enrobage	3 cm minimum indicatif

Details des linteaux et ouvertures

Chaque ouverture dans un mur doit recevoir un linteau ou une poutre adaptee. Le dimensionnement depend de la largeur de l'ouverture et des charges au-dessus.

Linteau type au-dessus ouverture

Appuis lateraux suffisants - section et armatures a confirmer par portee




- Prevoir linteaux au-dessus de toutes les portes et fenetres.
- Respecter appuis lateraux minimum selon largeur et materiaux.
- Eviter fissuration par chainage continu et bons ancrages.
- Coordonner dimensions avec tableau des menuiseries.

Chainages, acrotère et couronnement

La toiture terrasse impose un couronnement propre: chainage haut, acrotère, pente, étanchéité et évacuation des eaux pluviales.

Detail acrotère - principe

Acrotère ~35 cm, forme de pente, étanchéité remontée et protection solaire

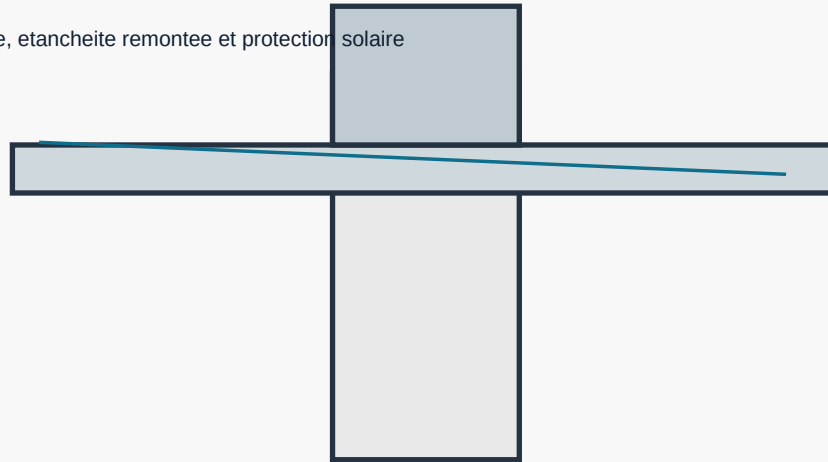


- Remonter l'étanchéité sur l'acrotère.
- Éviter stagnation d'eau en toiture.
- Prévoir gargouille ou naissance EP accessible.
- Contrôler fissures et joints avant pose étanchéité.

Etancheite toiture terrasse


La durabilite de la maison depend fortement de l etancheite de la toiture terrasse. Une toiture plate mal drainee cree infiltrations, fissures et degradation des enduits.

Couche	Fonction	Point de controle
Support beton	Support structurel	Surface propre et seche
Forme de pente	Evacuer l eau	1.5 % minimum indicatif
Primaire	Adherence	Compatible systeme etancheite
Membrane	Etancheite	Recouvrements et releves soignes
Protection	Durabilite	Protection mecanique / solaire
Naissance EP	Evacuation	Grille, crapaudine, pente vers point bas

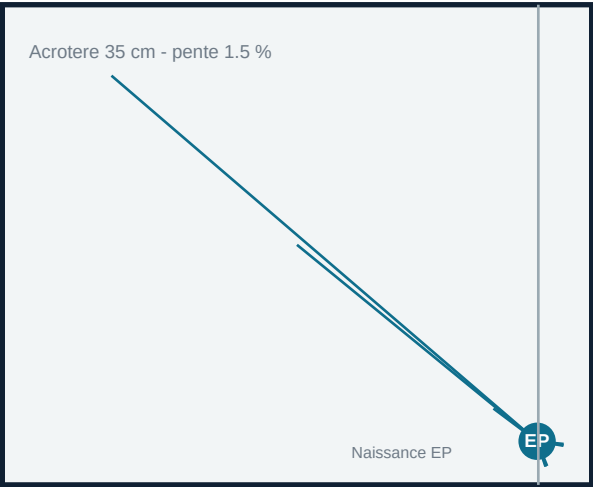

Plan de maconnerie et cloisons

Plan de principe des murs extérieurs et des cloisons. Les épaisseurs peuvent varier selon matériaux et choix final.

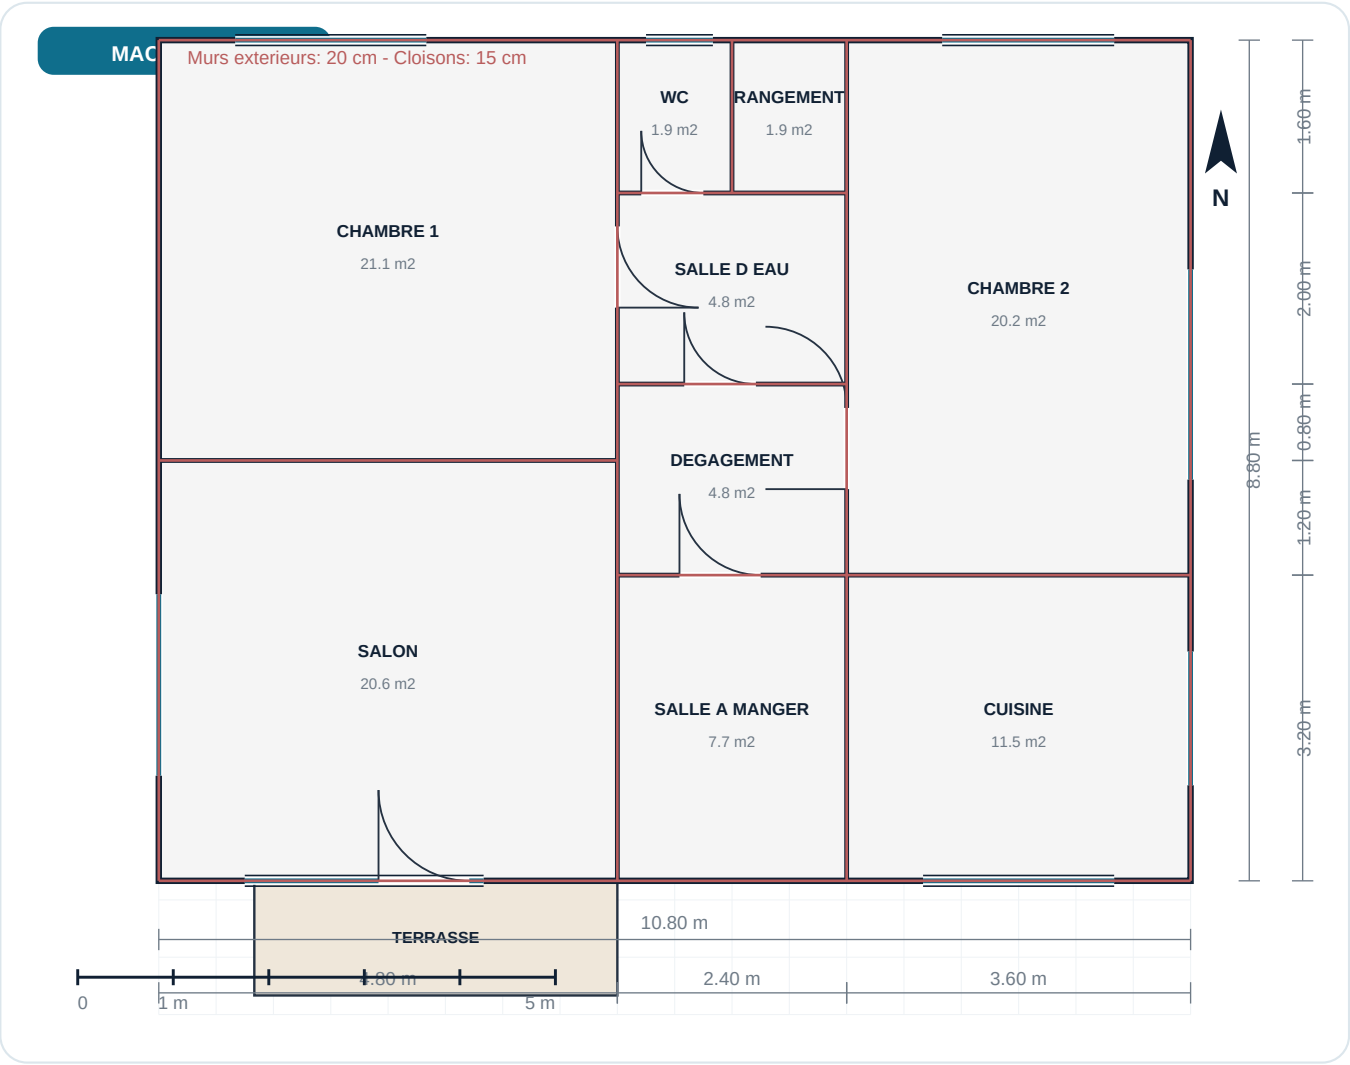

Notes techniques

- Murs extérieurs proposés: environ 20 cm.
- Cloisons intérieures proposées: environ 15 cm.
- Utiliser des blocs de bonne qualité, bien arrosés et posés au cordeau.
- Chainages et raidisseurs à coordonner avec ouvertures et angles.

Schema electrique de principe

Schema de principe pour eclaireage, prises et interrupteurs. Il sert a coordonner les reservations et les attentes mais ne remplace pas un plan electrique normatif.




Notes techniques

- Prevoir prises suffisantes dans salon et chambres.
- Separer circuits eclaireage, prises et cuisine selon norme.
- Tableau electrique accessible et protege.
- Mise a la terre et protections differentielles obligatoires selon reglementation.

Schema plomberie et assainissement de principe

Le schema regroupe les points d'eau: cuisine, salle d'eau et WC. La centralisation reduit les longueurs de reseaux.

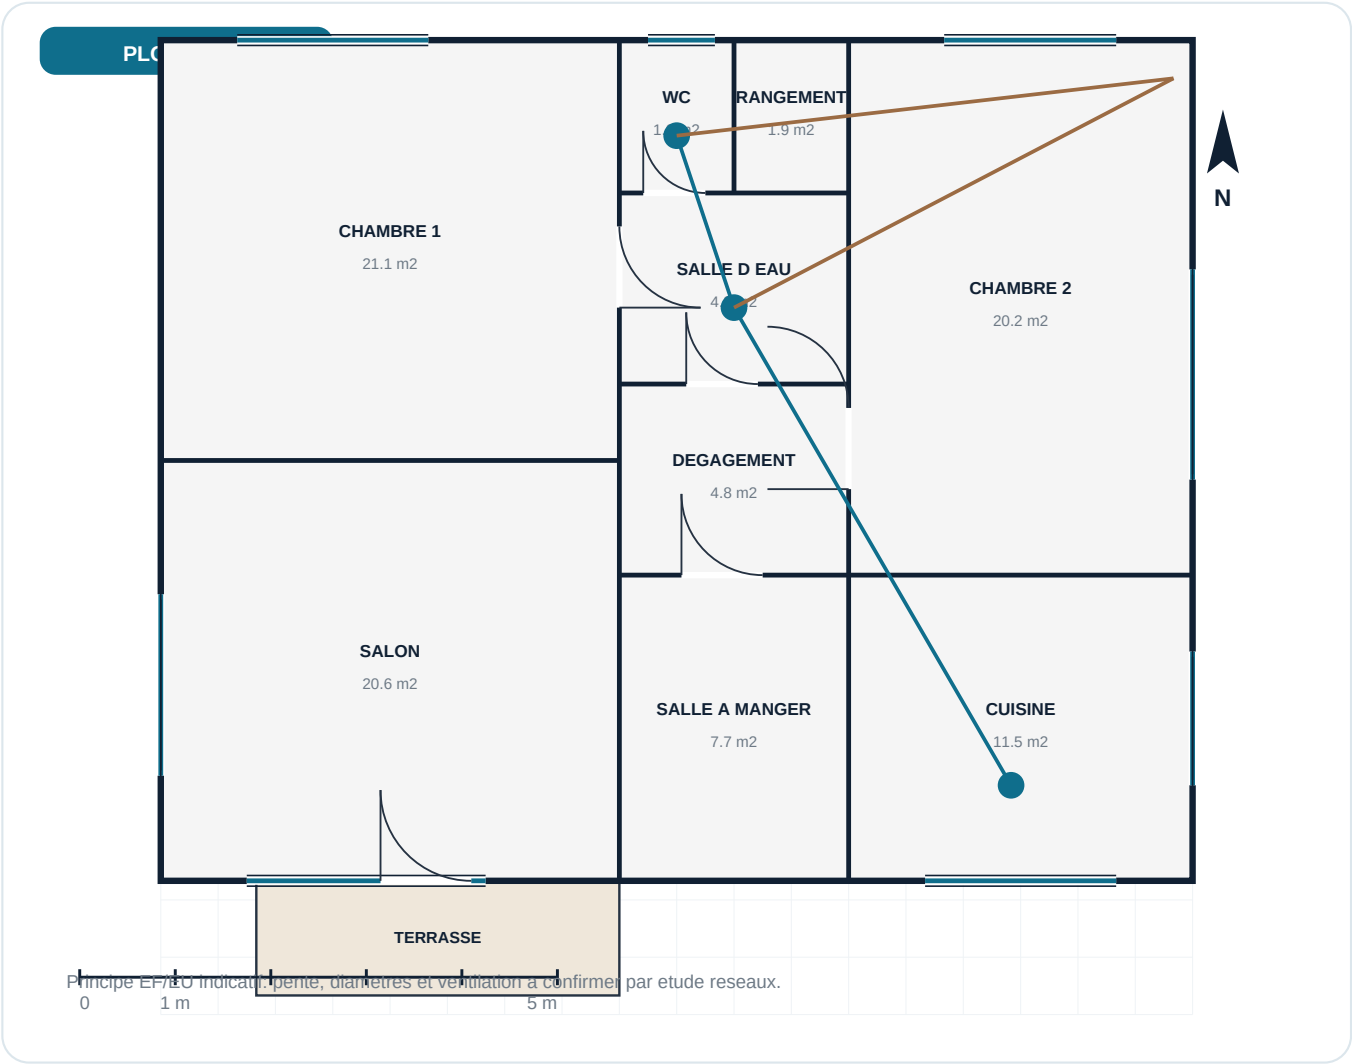


Notes techniques

- Arrivée eau froide vers cuisine et sanitaires.
- Evacuations EU/EV a pentes suffisantes.
- Prevoir ventilation primaire si necessaire.
- Regards et sorties a positionner selon assainissement du terrain.

Plan des revêtements de sols

Plan de finitions indicatives. Les choix de carrelage, plinthes et seuils doivent être ajustés au budget et au climat.

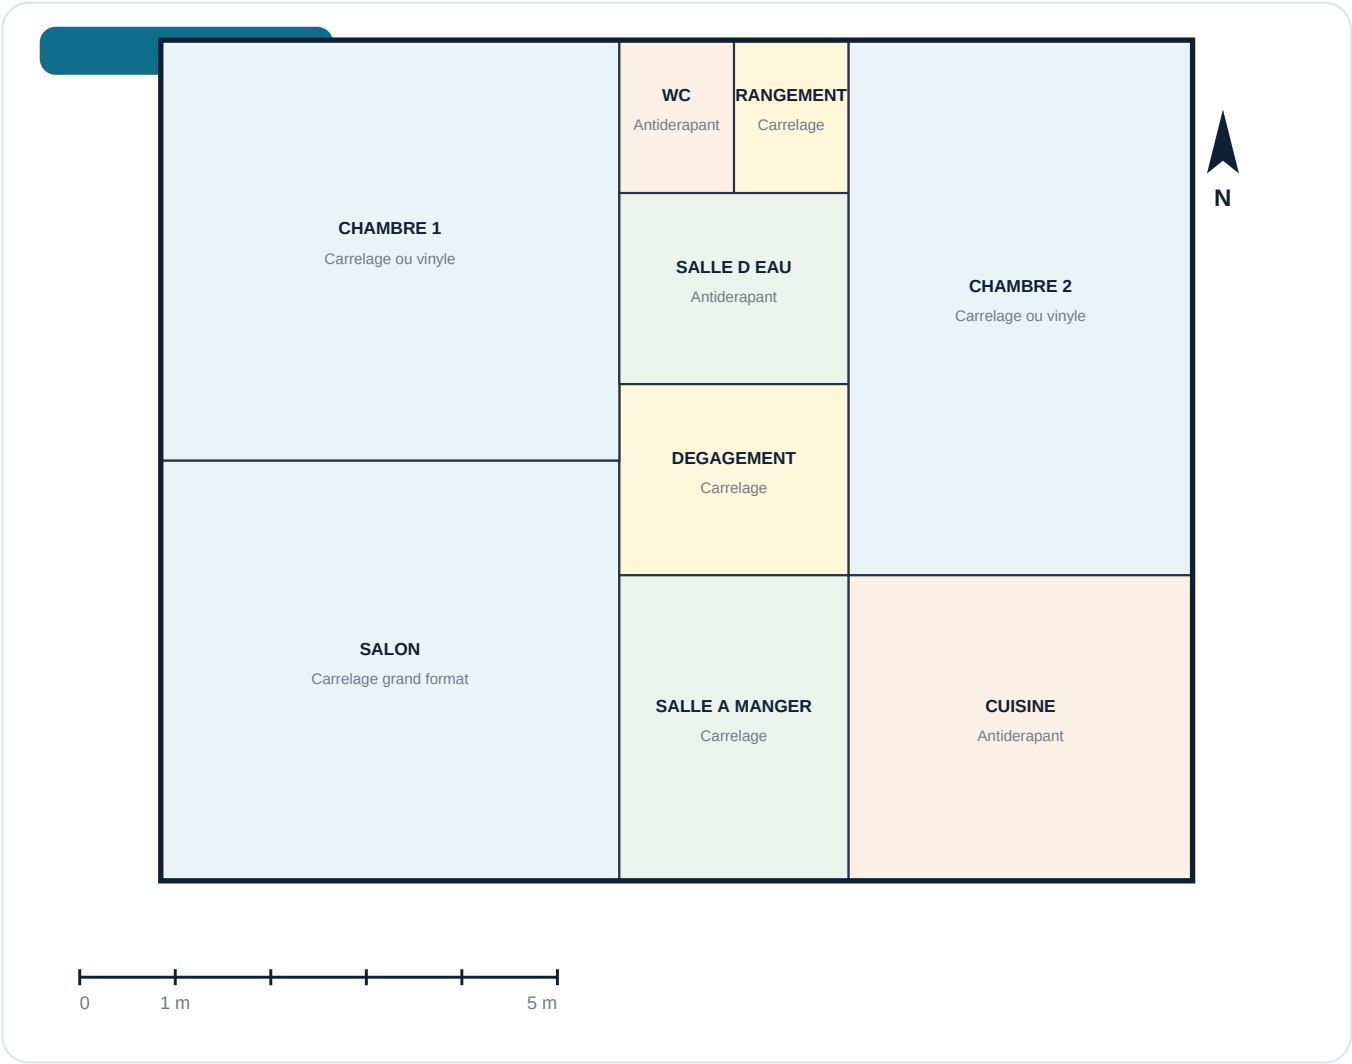

Notes techniques

- Carrelage clair recommande pour reduire la chaleur ressentie.
- Antiderapant dans cuisine, salle d eau, WC et terrasse.
- Plinthes faciles a nettoyer dans toutes les pieces.
- Pentes de sol vers evacuation dans les pieces humides.

Plafonds, enduits et peinture

Finitions interieures et exterieures proposees pour une maison moderne, claire et facile a entretenir.

Element	Prescription indicative	Observation
Enduit exterieur	Enduit ciment + finition fine	Protection fissures, arrosage cure
Enduit interieur	Enduit lisse ou platre selon budget	Support propre et humidifie
Peinture exterieure	Teinte claire + accents modernes	Resistante UV et pluie
Peinture interieure	Blanc casse / beige clair	Lumineux et sobre
Plafond	Sous-face dalle peinte ou faux plafond local	Coordonner electricite
Corniches	Option moderne simple	Eviter surcharge decorative

Conseil architectural: garder une palette simple - enduit blanc casse, gris clair, touches terracotta ou bleu-gris, menuiseries foncees. Cela donne une apparence moderne sans augmenter fortement le cout.

Quantitatif preliminaire indicatif

Ce quantitatif est une estimation rapide basee sur les dimensions du concept. Il sert seulement a preparer une discussion de budget. Un metre detaille doit etre realise avec plans definitifs.

Poste	Base de calcul simplifiee	Quantite indicative
Emprise maison	10.80 x 8.80	95.0 m2
Terrasse	3.80 x 1.20	4.6 m2
Dallage interieur	Emprise brute	~95 m2
Dalle toiture	Emprise brute + acrotere	~95 m2
Maconnerie	Perimetre + cloisons	A calculer apres epaisseurs finales
Semelles S1	16 unites type	16 semelles
Longrines	Trame et murs principaux	A mesurer au plan
Menuiseries	Selon tableau	7 principaux reperes
Peinture	Murs + plafonds	A calculer par surfaces developpees

A ne pas utiliser comme devis final: les pertes, hauteurs exactes, epaisseurs, volumes de fouilles, type de sol, prix unitaires et choix de materiaux doivent etre verifies.

Phasage general du chantier

Sequence d execution conseillée pour limiter les erreurs et faciliter le controle de qualite.

Phase	Travaux	Controle essentiel
1	Implantation	Tracer axes, niveaux, limites et reperes fixes
2	Terrassement	Fouilles propres jusqu au bon sol
3	Fondations	Beton de proprete, ferrailage, coffrage, coulage
4	Soubassement	Longrines, remblai controle, reseaux sous dallage
5	Dallage	Compactage, film, armatures, coulage et cure
6	Elevation murs	Maconnerie, poteaux, linteaux, chainages
7	Toiture	Coffrage, ferrailage, coulage dalle, cure
8	Etancheite	Forme de pente, membrane, evacuation EP
9	Second oeuvre	Electricite, plomberie, enduits, sols, peinture
10	Reception	Controle fissures, pentes, ouvertures, finitions

CCTP synthétique - prescriptions

Prescriptions minimales pour obtenir une execution propre. A adapter au pays, aux normes, aux entreprises et au marche.

Lot	Prescription courte
Terrassement	Decapage, implantation, fouilles stables, evacuation terres impropres.
Beton arme	Coffrage propre, ferrailage cale, beton correctement dose et vibre, c
Maconnerie	Blocs reguliers, joints pleins, alignement, aplomb, arrosage supports.
Toiture	Pente, etancheite, releves, evacuation EP et controle absence stagnati
Menuiseries	Pose d aplomb, joints peripheriques, securite, moustiquaires si necess
Electricite	Protection, terre, circuits separes, appareillage accessible.
Plomberie	Pentes, essais d etancheite, regards accessibles, ventilation.
Finitions	Supports propres, teintes coherentes, nettoyage final.

Controle qualite conseille: photographier ferrailage avant coulage, verifier niveaux, faire signer chaque etape critique par le responsable technique.

Checklist finale avant execution

Liste de verification avant de transformer ce dossier en plans d execution et avant de lancer le chantier.

Point	A verifier	Statut
Terrain	Dimensions, limites, reculs, orientation	A faire
Sol	Etude ou avis geotechnique	A faire
Architecture	Cotes finales, portes, fenetres, mobilier	A valider
Structure	Note de calcul BA complete	A faire
Fondations	Profondeur, dimensions, armatures	A calculer
Reseaux	Electricite, plomberie, assainissement	A coordonner
Budget	Quantitatif detaille + prix unitaires	A etabli
Permis	Dossier administratif local	A verifier
Entreprise	Planning, qualite, references	A choisir
Reception	PV, reserves, garanties	A preparer

Conclusion: le dossier presente une base complete et claire pour une maison moderne de deux chambres. La prochaine etape normale consiste a adapter le plan au terrain reel, produire les plans d execution et etabli la note de calcul definitive.

FIN DU DOSSIER